




Solstice		
Komfort	Follow Me	●
	Frost-Protection	●
	Anti-Kaltluft	●
	Ionisator	●
Gesundheit	beschichteter Wärmetauscher	●
	Self Clean	●
Luftstrom	Positionsspeicher	●
	3D Luftstrom	●
Weitere Funktionen	Kältemittelüberwachung	●
	Mono & Multi kompatibel	●
	Kabelfembedienung	○
	Fern ein/aus; Arlarm Kontakt	○

Hinweis: ● Serienmäßige Ausstattung ○ optionale Ausstattung ✕ Ohne diese Funktion

optional		
Kabelfembedienung	KJR-120M/BGEF	○
Multifunktionsboard	ACB-X	✕
Multifunktionsboard	MFB-C	○
Multifunktionsboard	MFB-X	○
Fernbedienungshalterung	für die Infrarotfernbedienung	○
Aktivkohlefilter	Filtereinsatz	○
Biofilter	Filtereinsatz	○
VitaminC Filter	Filtereinsatz	○
Partikel Filter	Filtereinsatz	○
Silberionen Filter	Filtereinsatz	○
3M HAF Filter	Filtereinsatz	○

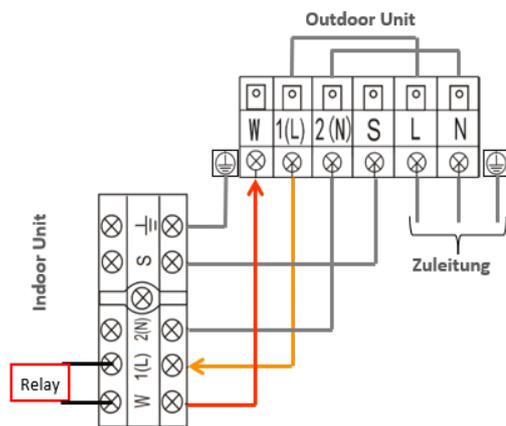

Capacity (Btu/h)	Unit	W	D	H
9k	mm	723	199	286
12k	mm	813	201	289
18k	mm	975	218	308
21k/24k	mm	1055	231	330

Modellbezeichnung				Solstice
Gerätebezeichnung	Inneneinheit		EZ-24RD6-I	
	Artikel Nr.		60000080	
	EAN		6938187386751	
	Außeneinheit		EZ-24RD6H-O	
	Artikelnummer		10002580	
EAN		4048164121144		
Kühlleistung	Nenn	(min.-max.)	KW	7.0 (2.2~8.8)
Heizleistung	Nenn	(min.-max.)	KW	7.3 (1.6~9.4)
Leistungsaufnahme kühlen	Nenn		W	2120(420~3450)
Leistungsaufnahme heizen	Nenn		W	1970(300~3150)
Betriebsstrom kühlen	Nenn		A	9.21(1.8~15)
SEER				7.9
SCOP				4.6
Luftmenge Inneneinheit		Lo/Med/Hi	m ³ /h	445/635/790/1090/1150
Schalldruckpegel	Si/Lo/Med/Hi	Inneneinheit	dB(A)	21.5/32.5/39.5/46
		Außeneinheit	dB(A)	60
Schallleistungspegel	hohe Lüfterstufe	Inneneinheit	dB(A)	60
		Außeneinheit	dB(A)	68
Maße BxTxH		Inneneinheit	mm	1055x231x330
		Außeneinheit	mm	890x342x673
Gewicht		Inneneinheit	kg	13
		Außeneinheit	kg	37,8
Maße BxTxH inkl. Verpackung		Inneneinheit	mm	1065x300x385
		Außeneinheit	mm	995x398x740
Gewicht inkl. Verpackung		Inneneinheit	kg	13,3
		Außeneinheit	kg	41
Stromversorgung			V/Ph/Hz	220-240/1/50
Empf. Stromzuleitung			Adern x mm ²	3x2,5
Empf. Steuerleitung			Adern x mm ²	5x1,5
Empf. Absicherung (träge)			A	25
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeits.		mm (Zoll)	6,35 (1/4)
	Saugleitung		mm (Zoll)	12,7 (1/2)
	Kondensat		mm (AD)	25
Max. Leitungslänge			m	25
Max. Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit			m	10
Kältemittel				R32
Kältemittelfüllmenge			kg	1,08
Nachfüllmenge bei mehr als 5 m Rohrleitungslänge			g/m	12
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen			°C	-15 ~ 50
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen			°C	-25 ~ 24
Standardfernbedienung			IR	RG10E21(2HS)/BGEF

*Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB Schall der Inneneinheit gemessen in schalltotem Raum am Luftaustritt im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.

Schall der Außeneinheit gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5 x Gerätehöhe. Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.