

Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 24871 (24870+24815)

Aussengerät
RXM25A
Artikel 24870

Wandgerät
FTXM25A
Artikel 24815

Zubehör Aussengerät für Wandmontage

	Artikel
1 Wandkonsolenset	3390 12667 23562
2 Elektroleitung- Stromversorgung NYY-J 3 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Aussengerät für Bodenmontage

	Artikel
1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	3359-3362
2 Elektroleitung- Stromversorgung NYY-J 3 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz	3160	


Zubehör Wandgerät mit Freiablauf

	Artikel
5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16 Wunschlänge Meter	3315

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

Wandgerät mit Freiablauf

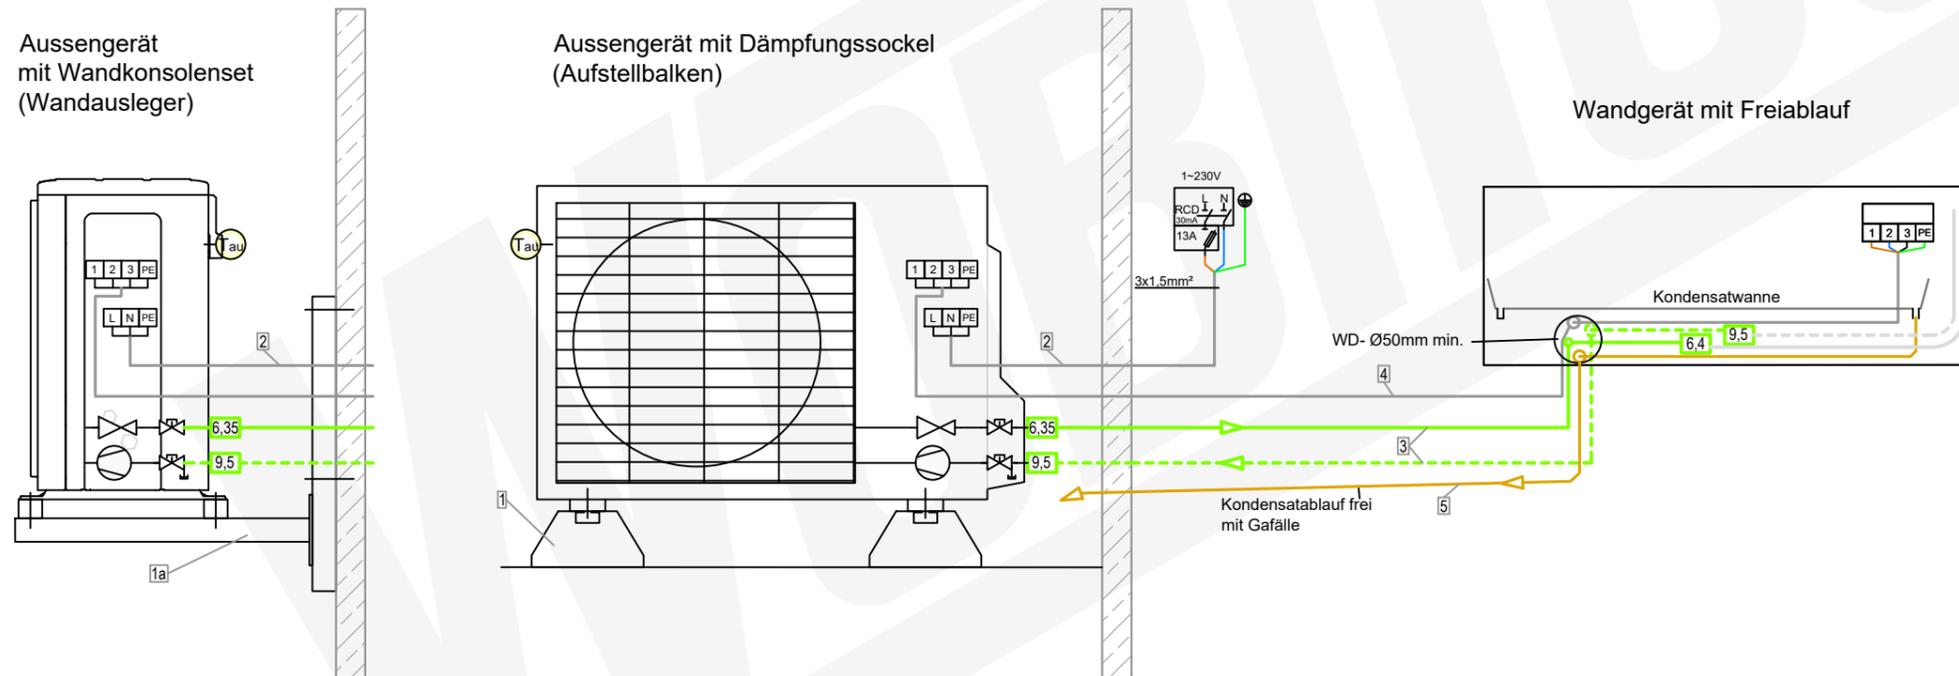

Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 24871 (24870+24815)

Aussengerät
RXM25A
Artikel 24870

Wandgerät
FTXM25A
Artikel 24815

Zubehör Aussengerät für Wandmontage

- | | Artikel |
|---|------------------------|
| 1 Wandkonsolenset | 3390
12667
23562 |
| 2 Elektroleitung- Stromversorgung
NYY-J 3 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz | 3162 |

Zubehör Aussengerät für Bodenmontage


- | | Artikel |
|---|-----------|
| 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | 3359-3362 |
| 2 Elektroleitung- Stromversorgung
NYY-J 3 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz | 3162 |

Zubehör Installationsleitung

- | | Wunschlänge Meter | Artikel |
|---|-------------------|---------|
| 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) | 11752-026 | |
| 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz | 3160 | |

Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

- | | Artikel | Wunschlänge Meter |
|---|---------|-------------------|
| 5 Kondensatablauffeitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt | 7201 | |
| 6 Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m
6b- Schwimmerschalter
6c- Steckerkabel Schwimmerschalter
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter
6e- air intake = no siphoning,
(Lufteinlass = kein Hebereffekt) | 11051 | |

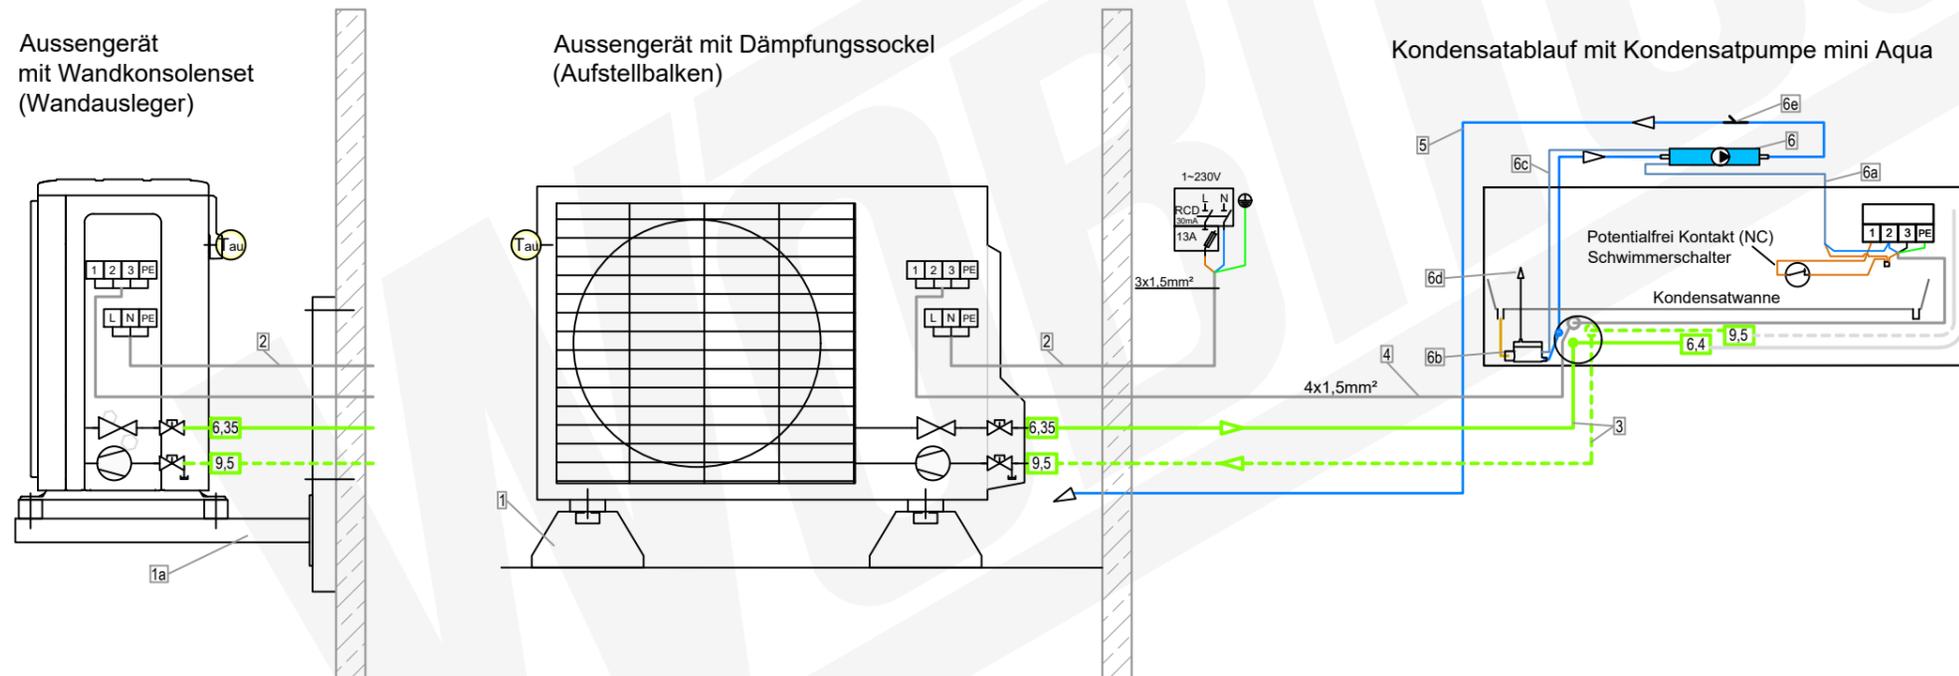

Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 24871 (24870+24815)

Aussengerät
RXM25A
Artikel 24870

Wandgerät
FTXM25A
Artikel 24815

Zubehör Aussengerät für Wandmontage

- | | Artikel |
|---|------------------------|
| 1 Wandkonsolenset | 3390
12667
23562 |
| 2 Elektroleitung- Stromversorgung
NYY-J 3 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz | 3162 |

Zubehör Aussengerät für Bodenmontage

- | | Artikel |
|---|-----------|
| 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | 3359-3362 |
| 2 Elektroleitung- Stromversorgung
NYY-J 3 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz | 3162 |


Zubehör Installationsleitung

- | | Wunschlänge Meter |
|---|----------------------|
| 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) | Artikel
11752-026 |
| 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz | 3160 |

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

- | | Artikel | Wunschlänge Meter |
|--|---------|-------------------|
| 5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt | 7201 | |
| 6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel 1,5 m
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
6c- air intake = no siphoning,
(Lufteinlass = kein Hebereffekt)
6d- Kabelkanal HxBxT mm:
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel | 7202 | |

Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW rechts

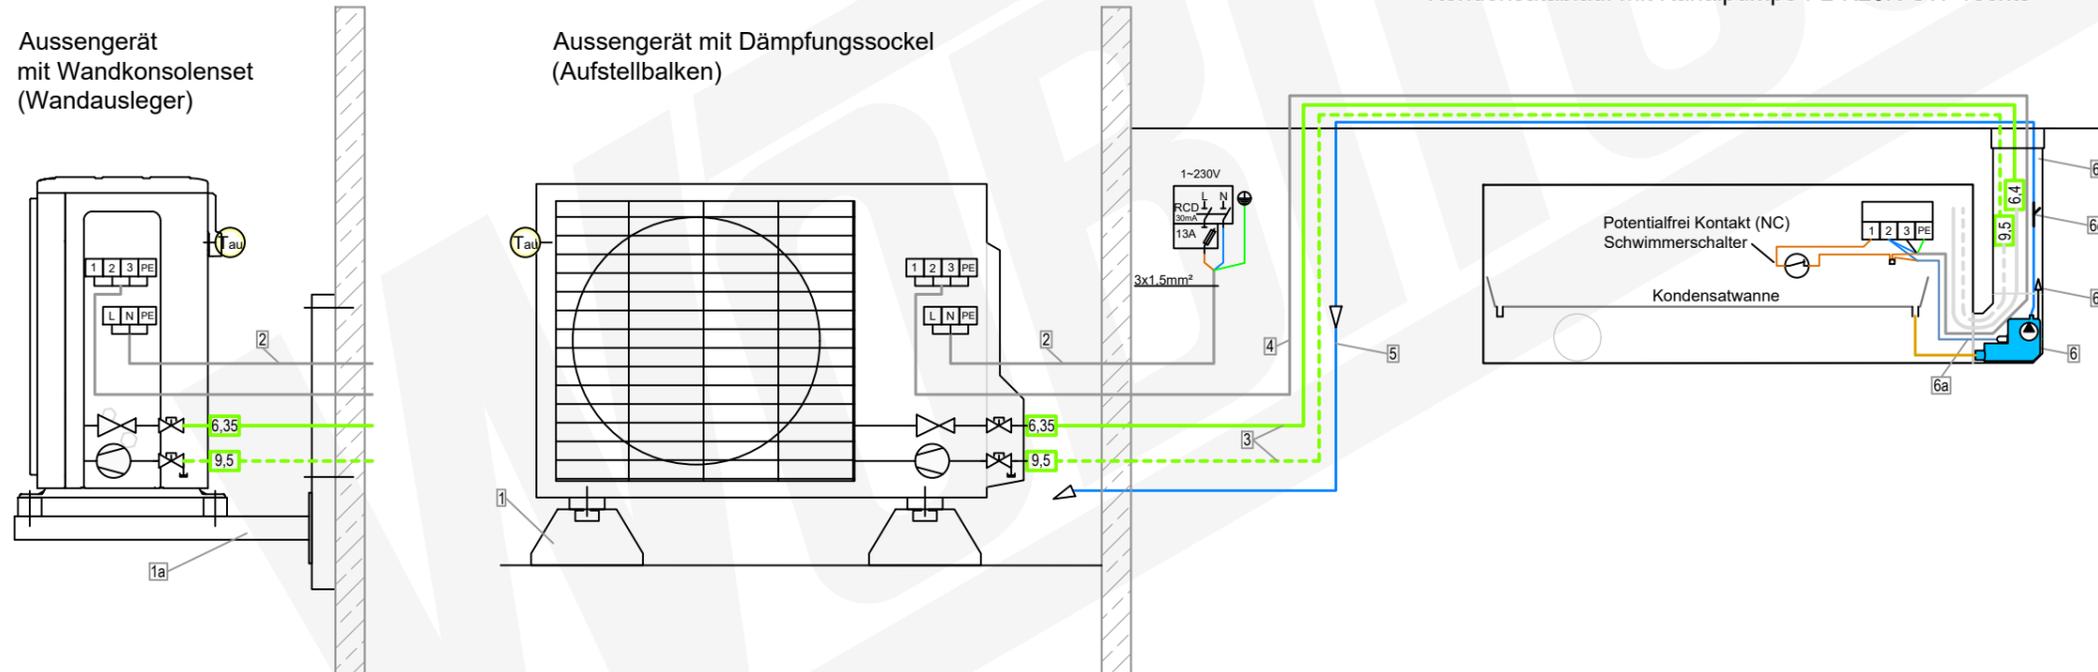

Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 24871 (24870+24815)

Aussengerät
RXM25A
Artikel 24870

Wandgerät
FTXM25A
Artikel 24815

Zubehör Aussengerät für Wandmontage

	Artikel
1 Wandkonsolenset	3390 12667 23562
2 Elektroleitung- Stromversorgung NYY-J 3 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Aussengerät für Bodenmontage

	Artikel
1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	3359-3362
2 Elektroleitung- Stromversorgung NYY-J 3 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz	3162


Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6.35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz	3160	


Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

	Artikel	Wunschlänge Meter
5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- air intake = no siphoning, (Lufteinlass = kein Hebereffekt) 6d- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7202	


Aussengerät mit Wandkonsolenset (Wandausleger)

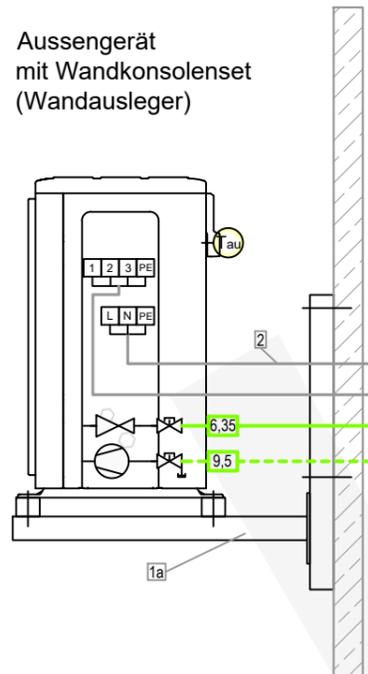

Aussengerät mit Dämpfungssockel (Aufstellbalken)

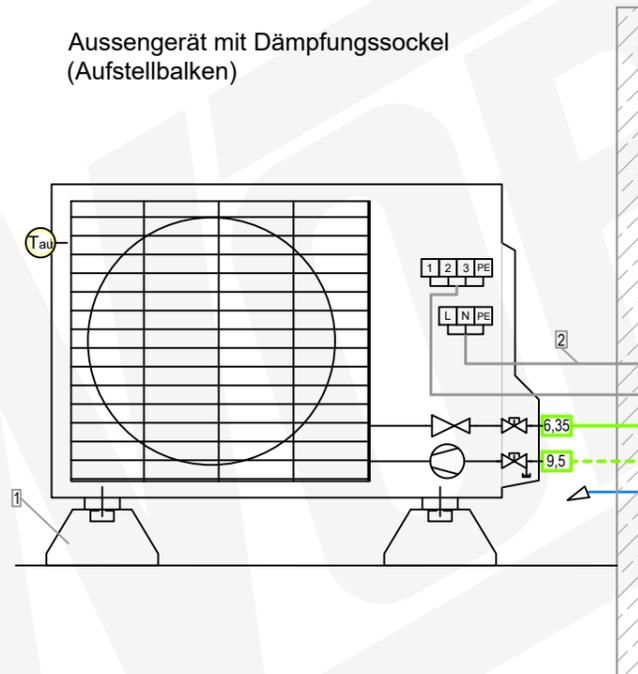


Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW links

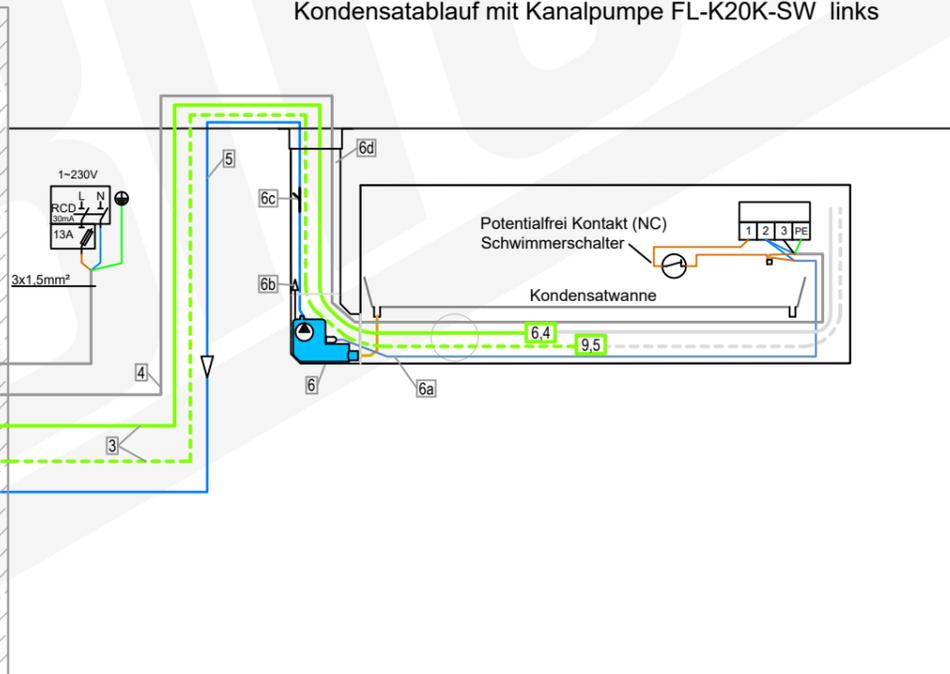

Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 24871 (24870+24815)

Aussengerät
RXM25A
Artikel 24870

Wandgerät
FTXM25A
Artikel 24815

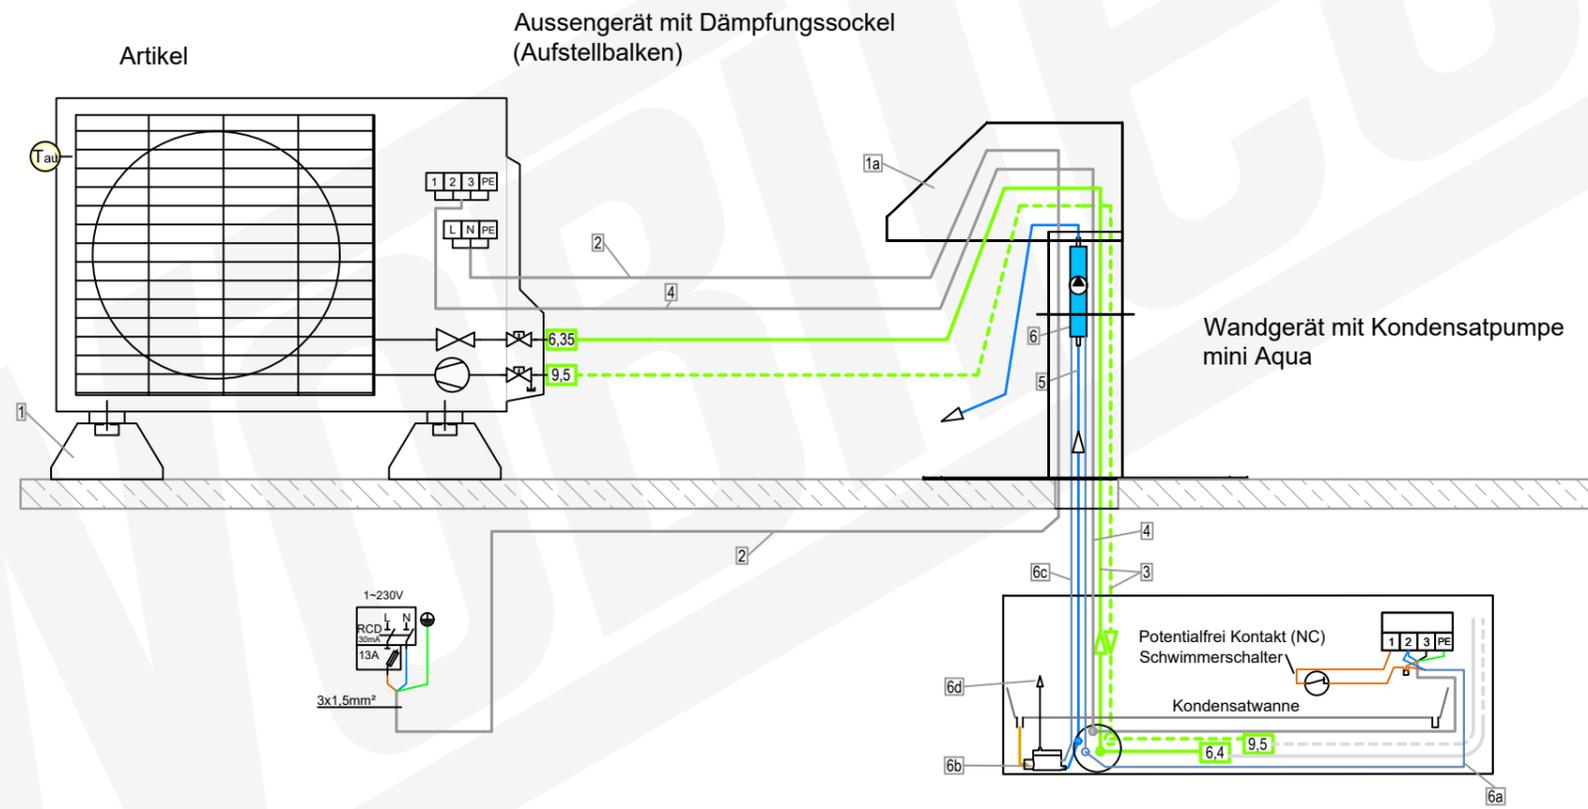

Zubehör Aussengerät für Flachdachmontage

	Artikel
1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	3362
1a Dachdurchführung	3419
2 Elektroleitung- Stromversorgung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160	


Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel	Wunschlänge Meter
5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051	

Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 24871 (24870+24815)

Aussengerät
RXM25A
Artikel 24870

Wandgerät
FTXM25A
Artikel 24815

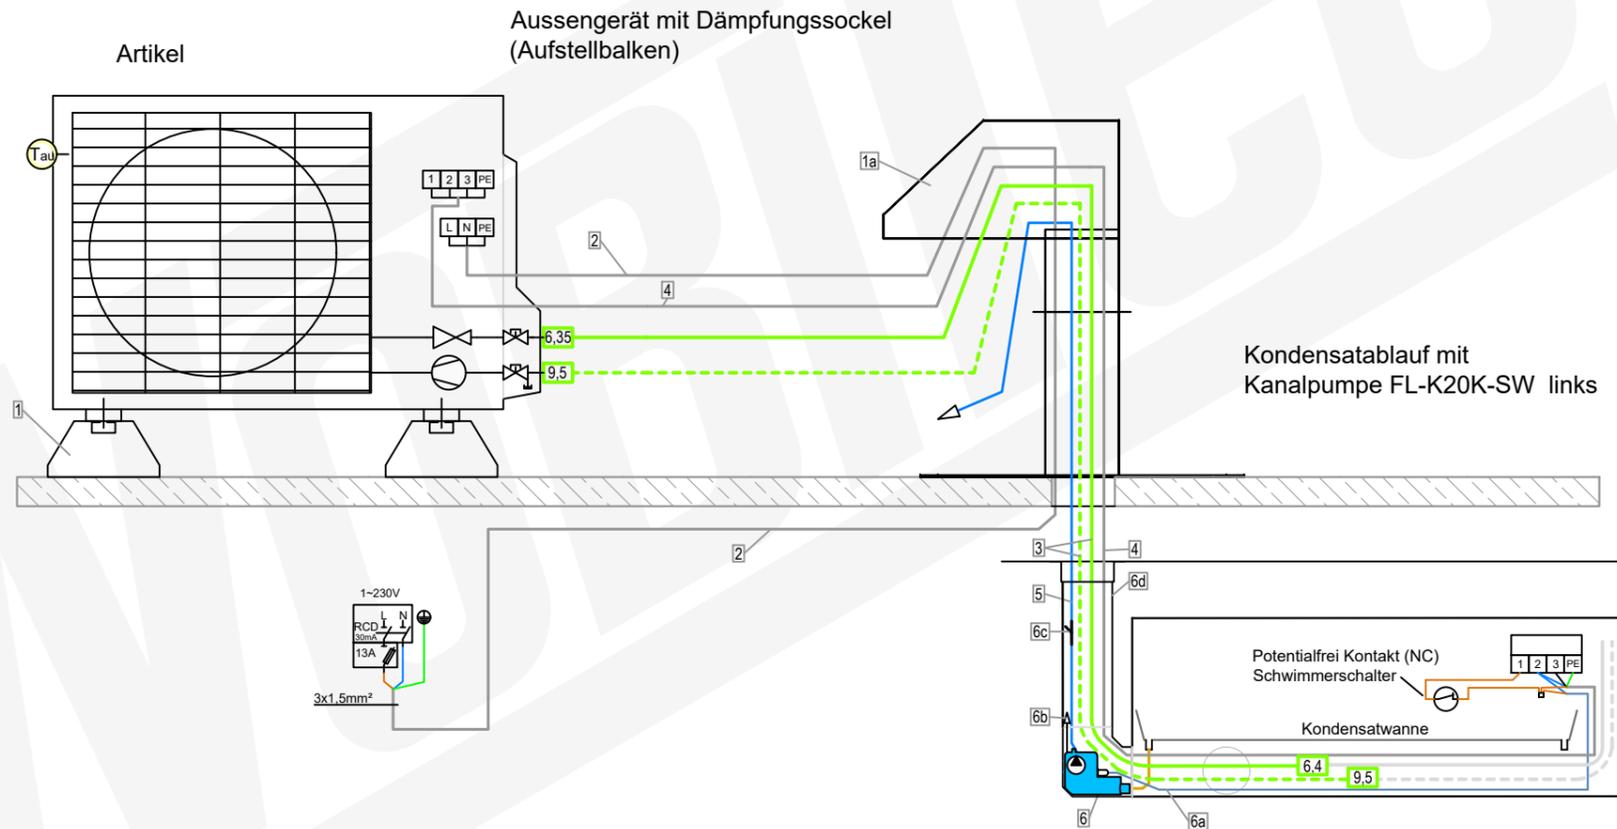

Zubehör Aussengerät für Flachdachmontage

	Artikel
1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	3362
1a Dachdurchführung	3419
2 Elektroleitung- Stromversorgung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz		3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe


	Artikel	Wunschlänge Meter
5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- air intake = no siphoning, (Luffeinlass = kein Hebereffekt) 6d- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7202	

Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 24871 (24870+24815)

Aussengerät mit Schrägdachkonsole

Aussengerät
RXM25A
Artikel 24870

Wandgerät
FTXM25A
Artikel 24815

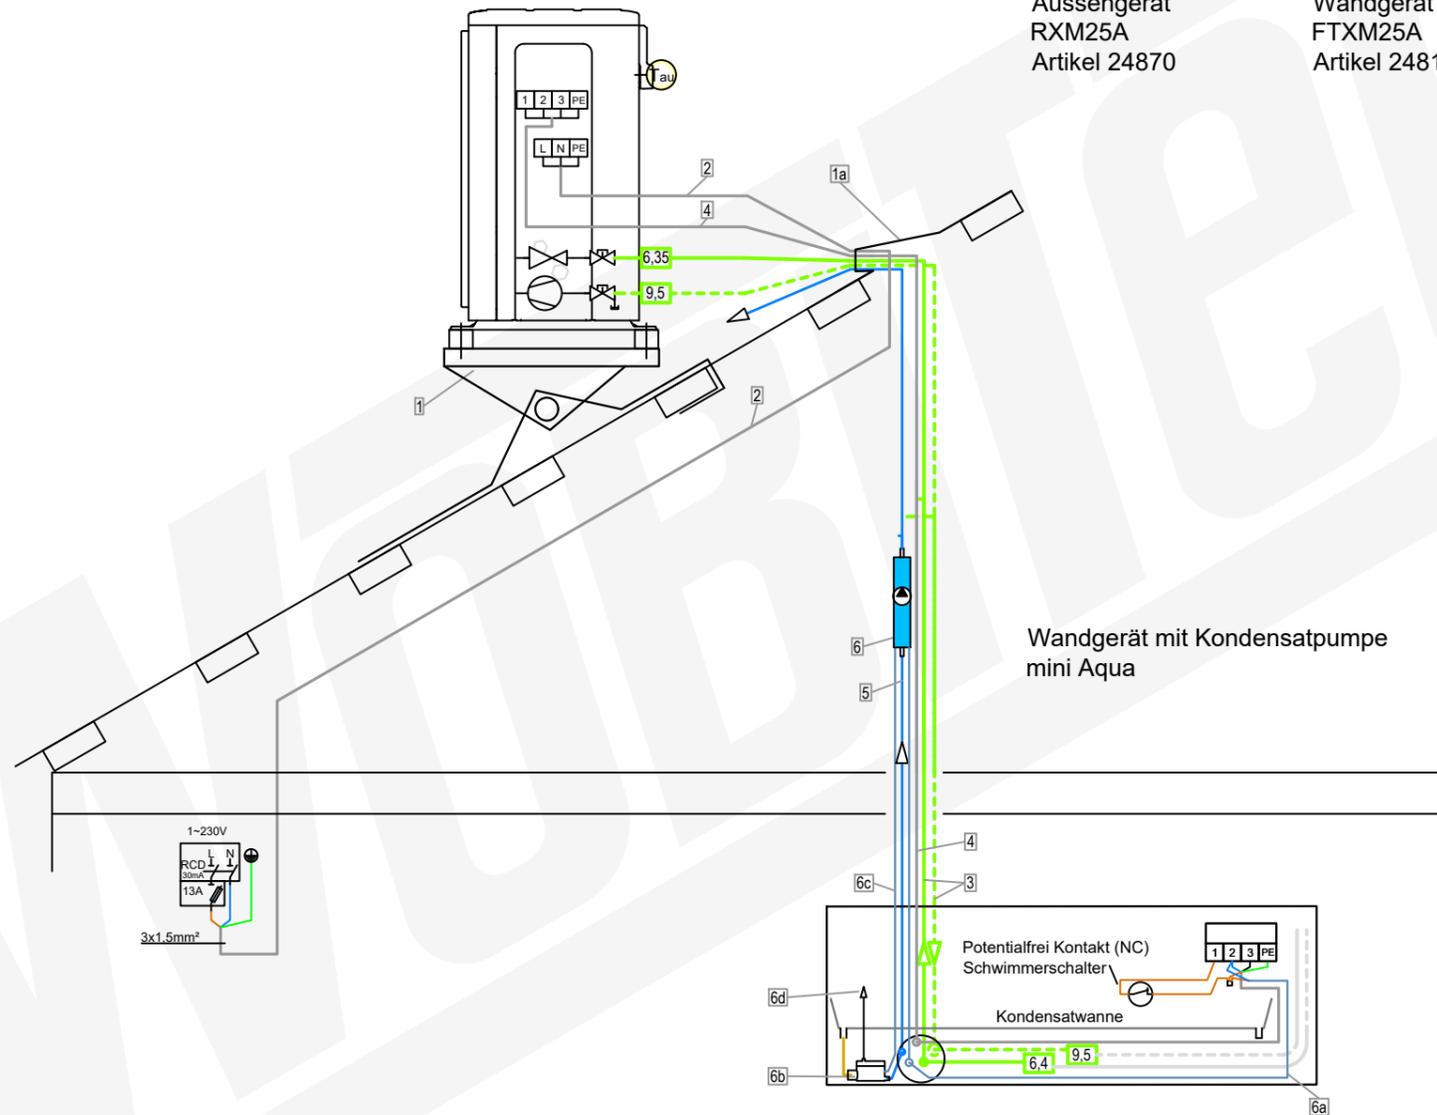

Zubehör Aussengerät für Schrägdach

	Artikel
1 Schrägdachkonsole-Dachtritt 800 x 2508 mm	19113-001
1a Solarziegel Dacheinführung	10104
2 Elektroleitung- Stromversorgung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Installationsleitung


	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160	

Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua


	Artikel	Wunschlänge Meter
5 Kondensatablauffeitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051	

ARXM25-35R9
RXM20-35R9
RXA20-35A9
RXJ20-35M9

Entleerungsauslass

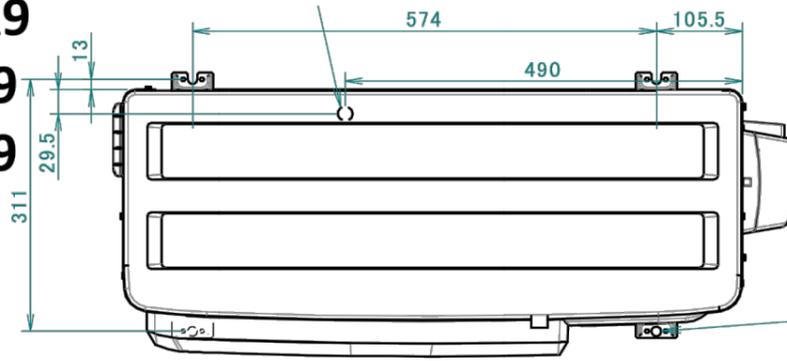


4 Bohrungen für Ankerschrauben

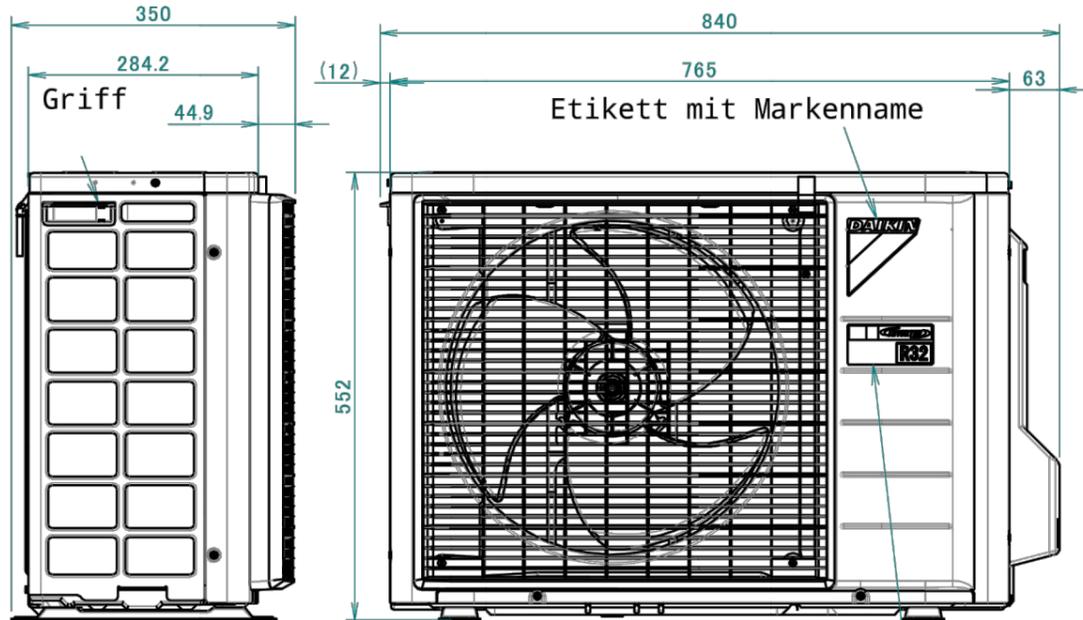

Beim Entfernen der Abdeckung des Absperrventils.


Temperaturfühler für Außenluft

Aufkleber des Herstellers

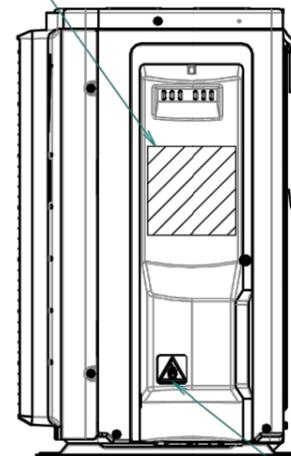


Produkthaftungsschild

Kabeldurchführung
Wartungsanschluss

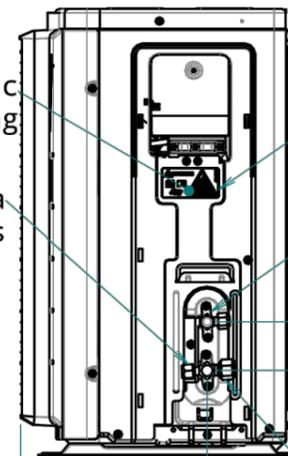


Warnschild
Absperrventil der Flüssigkeitsleitung
Ø6.4 CuT

Gasleitungs-Absperrventil
Ø9.5 CuT

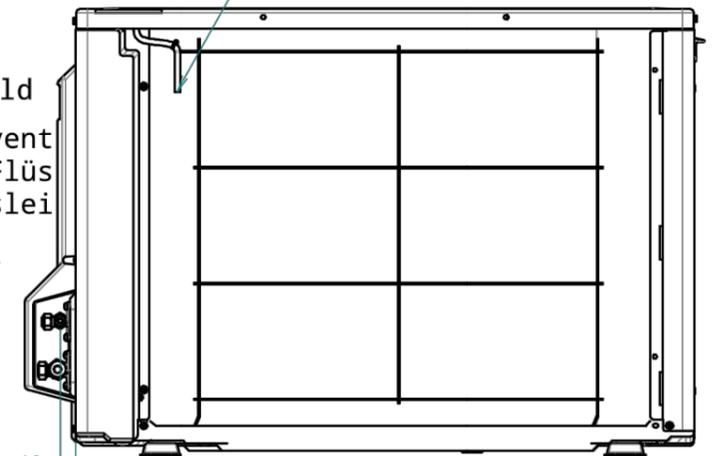


Mindestabstand für Luftdurchgang

Wandhöhe an Luftauslassseite < 1200 mm

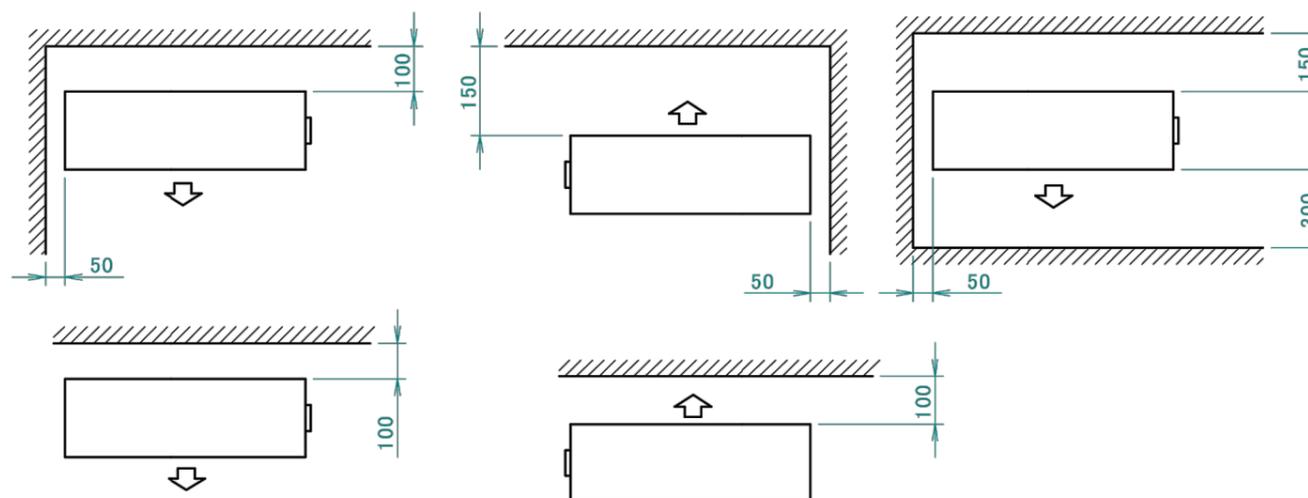


FTXP20-35M9


Die Markierung „→“ gibt die Leitungsrichtung an.

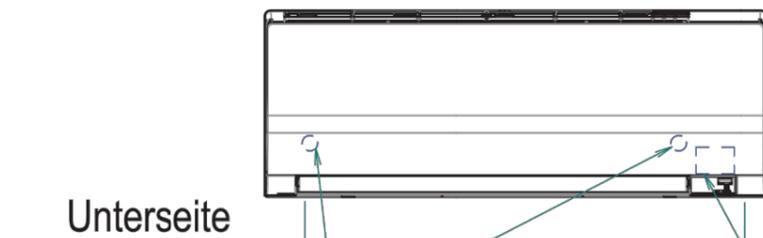

Einschließlich Montageblech

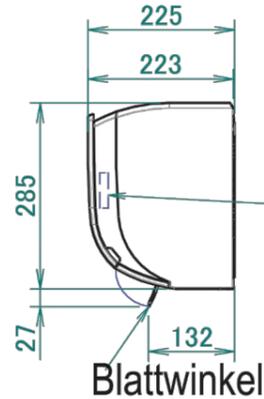


Mindestfreiraum für Wartung und Lüftung

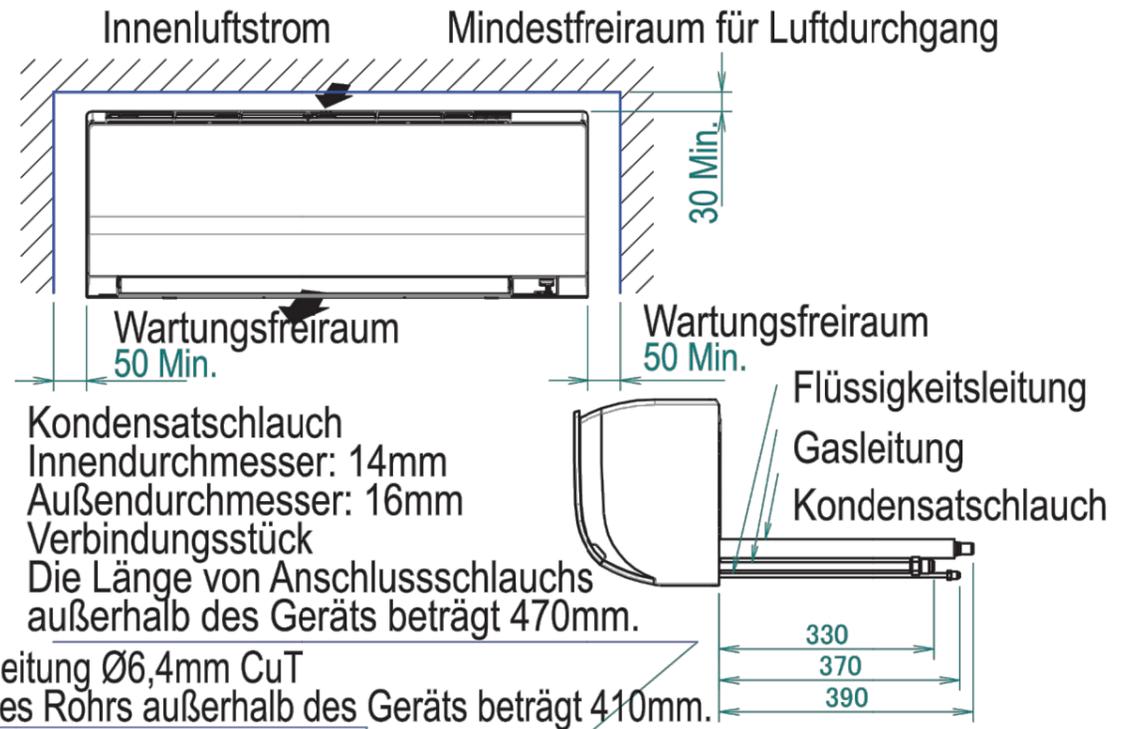


Kondensatschlauch
Innendurchmesser: 14mm
Außendurchmesser: 16mm
Verbindungsstück
Die Länge von Anschlusschlauchs außerhalb des Geräts beträgt 470mm.

Flüssigkeitsleitung Ø6,4mm CuT
Die Länge des Rohrs außerhalb des Geräts beträgt 410mm.

Gasleitung Ø9,5mm CuT
Die Länge des Rohrs außerhalb des Geräts beträgt 360mm

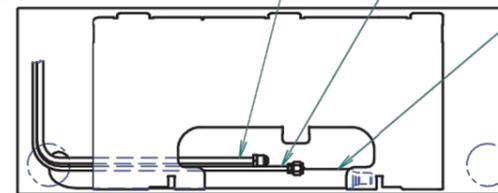


Signalgeber

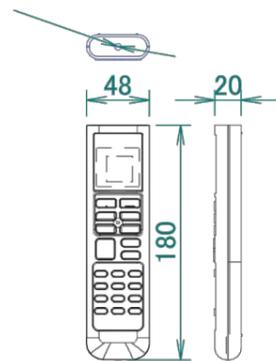


Infrarotfernbedienung
(ARC480A53)

Blattwinkel

auf/ab (automatisch)

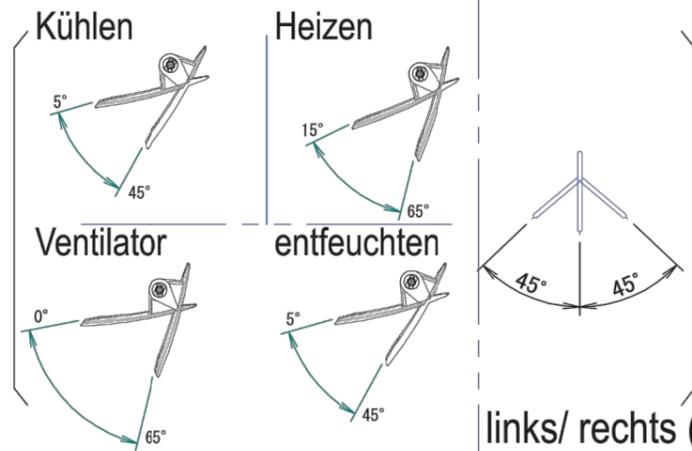

links/ rechts (automatisch)

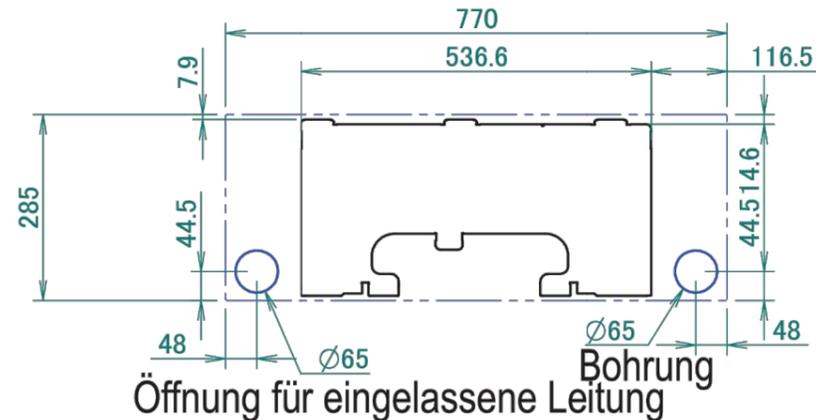

Standardposition der Löcher in der Wand