

**Kanalpumpen
Baureihe FL-K20K-SW**

Beschreibung

Das Montageset FL-K20K-SW beinhaltet die Kondensatpumpe Si-10 UNIVERS'L, einen Kabelkanal sowie alles was für eine typische Wandmontage gebraucht wird. Der Kabelkanal ist in einem zeitlosen Design gehalten und wird in signalweiß passend zu den neuesten Wand-Klimageräten angeboten. Die Schwingkolbenpumpe arbeitet dank patentierter Technologie sehr leise und blockiert bei Förderung von kleinen Partikeln nicht. Die Pumpeneinheit beinhaltet einen transparenten und leicht zu reinigenden Schwimmerschalter sowie einen steckbaren Kabelanschluss, der eine einfache Installation und Wartung garantiert. Montage links oder rechts neben der Klima-Inneneinheit möglich.

Lieferumfang

Schwingkolbenpumpe Si-10 UNIVERS'L mit integriertem Schwimmerschalter, transparentem PVC-Schlauch Innen-Ø 6 mm - L:1 m, isoliert auf 800 mm, mit Belüftungsventil „Drain Safe,, (ACC00922), 1,5 m verriegelbares Steckerkabel: 2 Adern für Stromversorgung, 2 Adern für die Sicherheitsabschaltung; 2-teiliges Winkelstück (Gehäuse und Deckel); Deckendurchgangsstück (Abdeckung des Lochs in der Abhängung); Gummidichtung zwischen Winkelstück und Klimagerät; 650 mm Schlauch - Innen-Ø 15 mm (Anschluss an das Klimagerät); Belüftungsschlauch; 6 Schrauben und Dübel zur Montage von Leitungskanal und Winkelstück; 4 Doppeldrahtklemmen Ø 16 mm, 1 Doppeldrahtklemme Ø 10 mm; Gerades Kanalstück 750 mm, 80 x 60 mm



22 dB(A)




FriGoLine FL-K20K-SW mit Schwimmerschalter.

Typ	Artikel-Nr.
FL-K20K-SW	222 9930

Technische Daten	
max. Fördermenge	20 l/h
max. Förderhöhe	10 m (Förderleistung = 4 l/h)
max. Druck	14 m (Förderleistung = 0 l/h)
Alarmschaltung	NC 8 A ohmsche Last, 250 V
Spannungversorgung	230 V / 1~ Ph / 50 Hz
Leistungsaufnahme	14 W
Geräuschniveau auf 1 m Abstand	22 dB(A) EN ISO 3744
Schutzklasse	IPX4
Ansteuerung	integrierter Schwimmerschalter
Überhitzungsschutz	115 °C (autom. Wiederanlauf)
Betriebsart	100% - Dauerbetrieb
Kondensatschlauchanschluss	6 mm
Raum für Kältemittelleitungen	maximaler Ø: 3/8" - 5/8" isoliert (bis 13 kW)
Gewicht	1,55 kg
Farbe (Kanal/Winkel)	RAL 9003 (Signalweiß)
Schaltpunkte	EIN: 18 mm AUS: 13 mm ALARM: 21 mm
Abmessungen Schwingkolbenpumpe (H x B x T)	76 x 44 x 96 mm
Abmessungen Abdeckwinkel (H x B x T)	130 x 130 x 60 mm
Abmessungen Kanal (H x B x T)	750 x 80 x 60 mm

Kennlinien

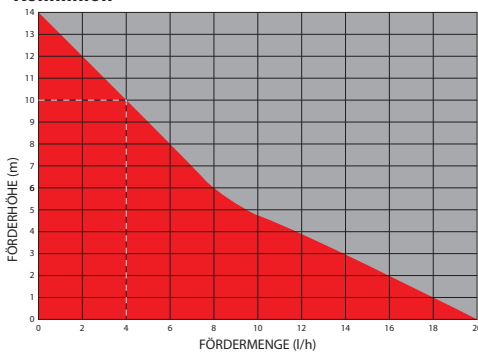

Zubehör

Produktbeschreibung	Artikel-Nr.
PVC-Schlauch 50 m Rolle, Innen-Ø 6 mm x 1,5 mm	213 8035
Rückschlagventil 1/4" (6 mm)	216 9097