


Solstice		
Komfort	Follow Me	●
	Frost-Protection	●
	Anti-Kaltluft	●
	Ionisator	●
Gesundheit	beschichteter Wärmetauscher	●
	Self Clean	●
Luftstrom	Positionsspeicher	●
	3D Luftstrom	●
Weitere Funktionen	Kältemittelüberwachung	●
	Mono & Multi kompatibel	●
	Kabelfernbedienung	○
	Fern ein/aus; Arlarm Kontakt	○

Hinweis: ● Serienmäßige Ausstattung ○ optionale Ausstattung ✕ Ohne diese Funktion

optional		
Kabelfernbedienung	KJR-120M/BGEF	○
Multifunktionsboard	ACB-X	✕
Multifunktionsboard	MFB-C	○
Multifunktionsboard	MFB-X	○
Fernbedienungshalterung	für die Infrarotfernbedienung	○
Aktivkohlefilter	Filtereinsatz	○
Biofilter	Filtereinsatz	○
VitaminC Filter	Filtereinsatz	○
Partikel Filter	Filtereinsatz	○
Silberionen Filter	Filtereinsatz	○
3M HAF Filter	Filtereinsatz	○

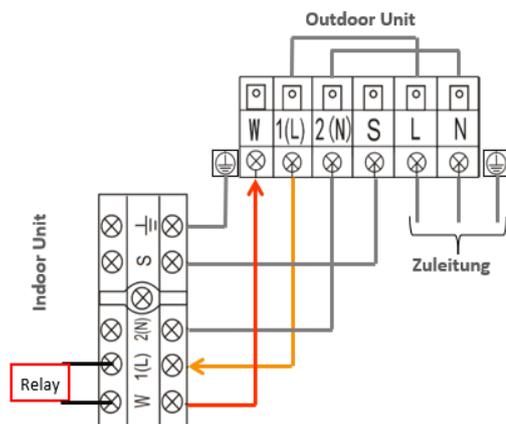

Capacity (Btu/h)	Unit	W	D	H
9k	mm	723	199	286
12k	mm	813	201	289
18k	mm	975	218	308
21k/24k	mm	1055	231	330

Modellbezeichnung				Solstice
Gerätebezeichnung	Inneneinheit		EZ-12RD6-I	
	Artikel Nr.		60000078	
	EAN		6938187386690	
	Außeneinheit		EZ-12RD6H-O	
	Artikelnummer		10002578	
	EAN		4048164121120	
Kühlleistung	Nenn	(min.-max.)	KW	3.5 (1.4~4.0)
Heizleistung	Nenn	(min.-max.)	KW	3.8 (1.1~4.1)
Leistungsaufnahme kühlen	Nenn		W	1080(130~1550)
Leistungsaufnahme heizen	Nenn		W	1016(160~1400)
Betriebsstrom kühlen	Nenn		A	4.7(0.6~6.9)
SEER				8.5
SCOP				4.6
Luftmenge Inneneinheit		Lo/Med/Hi	m <sup>3</sup> /h	220/370/450/600/800
Schalldruckpegel	Si/Lo/Med/Hi	Inneneinheit	dB(A)	20/26/32/39
		Außeneinheit	dB(A)	54.0
Schallleistungspegel	hohe Lüfterstufe	Inneneinheit	dB(A)	56
		Außeneinheit	dB(A)	62
Maße BxTxH	Inneneinheit		mm	813x201x289
	Außeneinheit		mm	765x303x555
Gewicht	Inneneinheit		kg	8
	Außeneinheit		kg	23,1
Maße BxTxH inkl. Verpackung	Inneneinheit		mm	870x270x365
	Außeneinheit		mm	887x337x610
Gewicht inkl. Verpackung	Inneneinheit		kg	10,4
	Außeneinheit		kg	25,4
Stromversorgung			V/Ph/Hz	220-240/1/50
Empf. Stromzuleitung			Adern x mm <sup>2</sup>	3x2,5
Empf. Steuerleitung			Adern x mm <sup>2</sup>	5x1,5
Empf. Absicherung (träge)			A	16
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeits.		mm (Zoll)	6,35 (1/4)
	Saugleitung		mm (Zoll)	9,52 (3/8)
	Kondensat		mm (AD)	25
Max. Leitungslänge			m	25
Max. Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit			m	10
Kältemittel				R32
Kältemittelfüllmenge			kg	0.58
Nachfüllmenge bei mehr als 5 m Rohrleitungslänge			g/m	12
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen			°C	-15 ~ 50
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen			°C	-25 ~ 24
Standardfernbedienung			IR	RG10E21(2HS)/BGEF

\*Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24C WB Heizbetrieb: Innentemperatur 20C DB / 15C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WBSchall der Inneneinheit gemessen in schalltotem Raum am Luftaustritt im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.

Schall der Außeneinheit gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5 x Gerätehöhe. Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.