

# Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 12479 (12472+12456)

Aussengerät  
RXA20A9  
Artikel 12472

Wandgerät  
FTXA20BT  
Artikel 12456

## Zubehör Aussengerät für Wandmontage

	Artikel
1 Wandkonsolenset	3390 12667 23562
2 Elektroleitung- Stromversorgung NYY-J 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz	3162

## Zubehör Aussengerät für Bodenmontage

	Artikel
1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	3359-3362
2 Elektroleitung- Stromversorgung NYY-J 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz	3162

## Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz	3160	


## Zubehör Wandgerät mit Freiablauf

	Artikel
5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16 Wunschlänge Meter	3315

Aussengerät mit Wandkonsolenset (Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel (Aufstellbalken)

Wandgerät mit Freiablauf

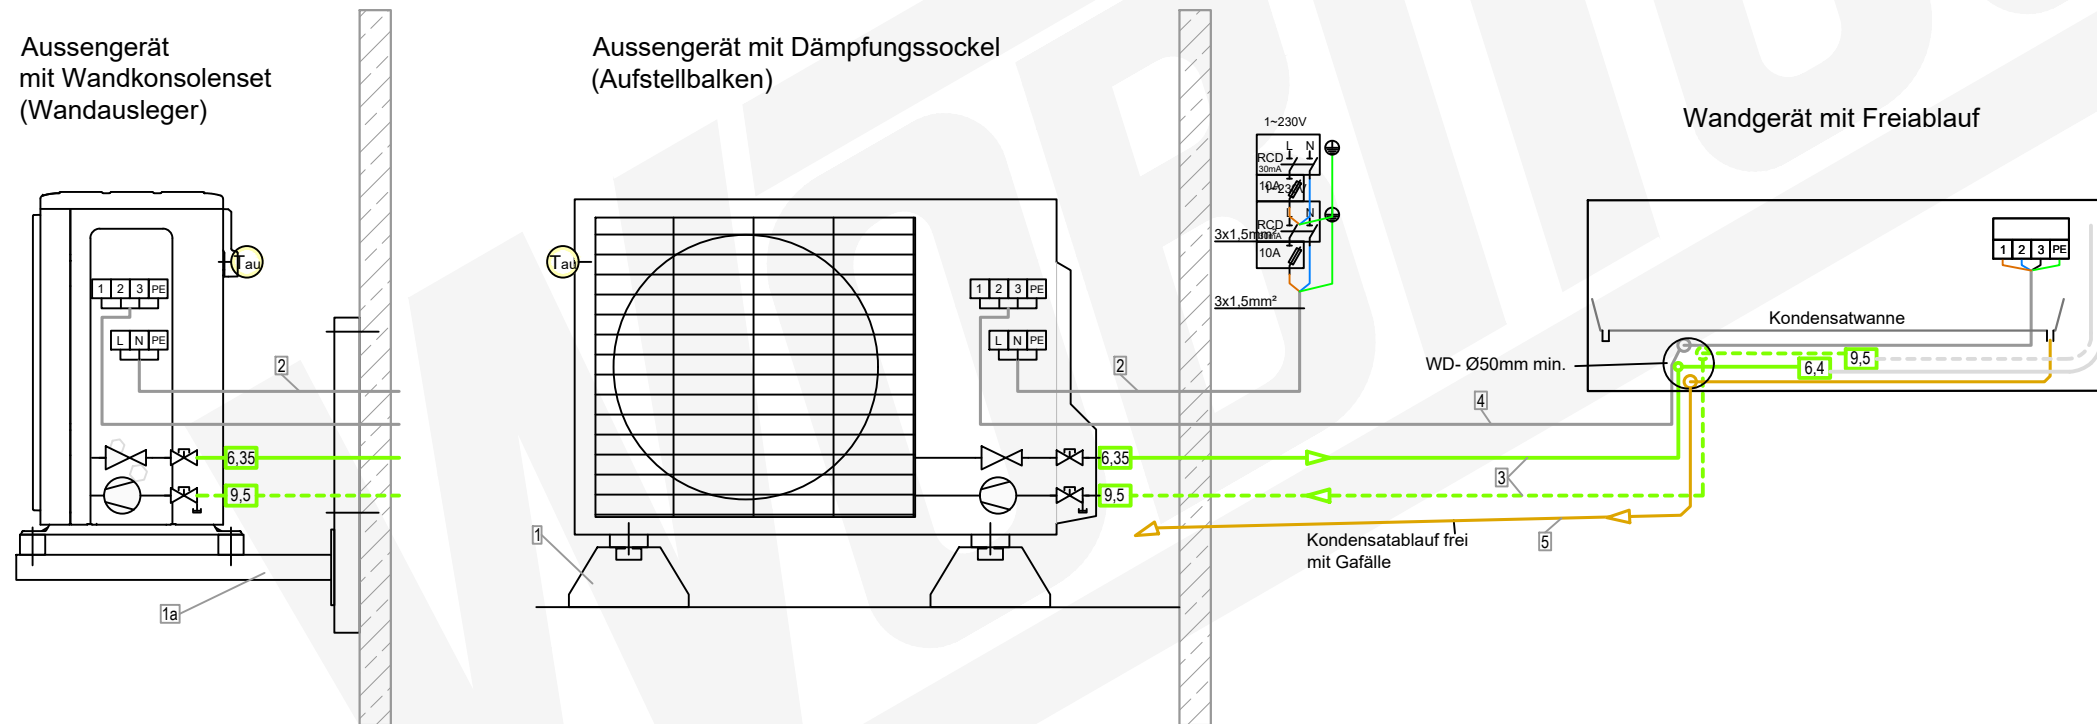

# Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 12479 (12472+12456)

Aussengerät  
RXA20A9  
Artikel 12472

Wandgerät  
FTXA20BT  
Artikel 12456

### Zubehör Aussengerät für Wandmontage

- |   | Artikel                |
|---|------------------------|
| 1 Wandkonsolenset   | 3390<br>12667<br>23562 |
| 2 Elektroleitung- Stromversorgung<br>NYY-J 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz | 3162                   |

### Zubehör Aussengerät für Bodenmontage

- |   | Artikel   |
|---|-----------|
| 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS   | 3359-3362 |
| 2 Elektroleitung- Stromversorgung<br>NYY-J 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz | 3162      |


### Zubehör Installationsleitung

- |   | Wunschlänge Meter | Artikel |
|---|-------------------|---------|
| 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-<br>1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)               | 11752-026         |         |
| 4 Elektro-Verbindungskabel-<br>NYY-J 5 x 1.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz | 3160              |         |


### Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

- |   | Artikel | Wunschlänge Meter |
|---|---------|-------------------|
| 5 Kondensatablauffeitung-<br>6 mm PVC-Schlauch verstärkt  | 7201    |                   |
| 6 Kondensatpumpe mini aqua<br>mit Zubehör:<br>6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m<br>6b- Schwimmerschalter<br>6c- Steckerkabel Schwimmerschalter<br>6d- Schwimmerschalter-Entlüfter<br>6e- air intake = no siphoning,<br>(Lufteinlass = kein Hebereffekt) | 11051   |                   |


Aussengerät mit Wandkonsolenset (Wandausleger)

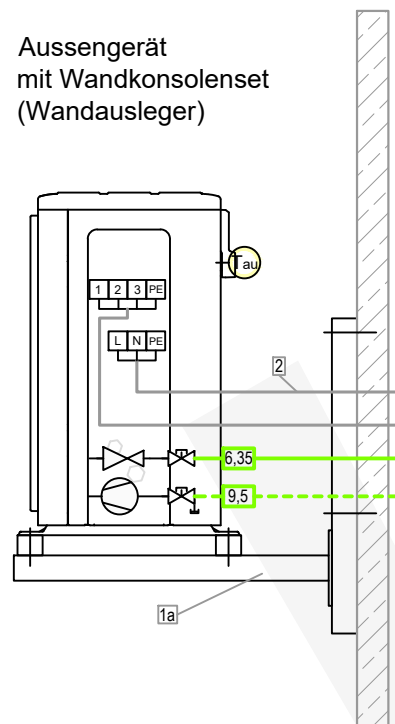

Aussengerät mit Dämpfungssockel (Aufstellbalken)

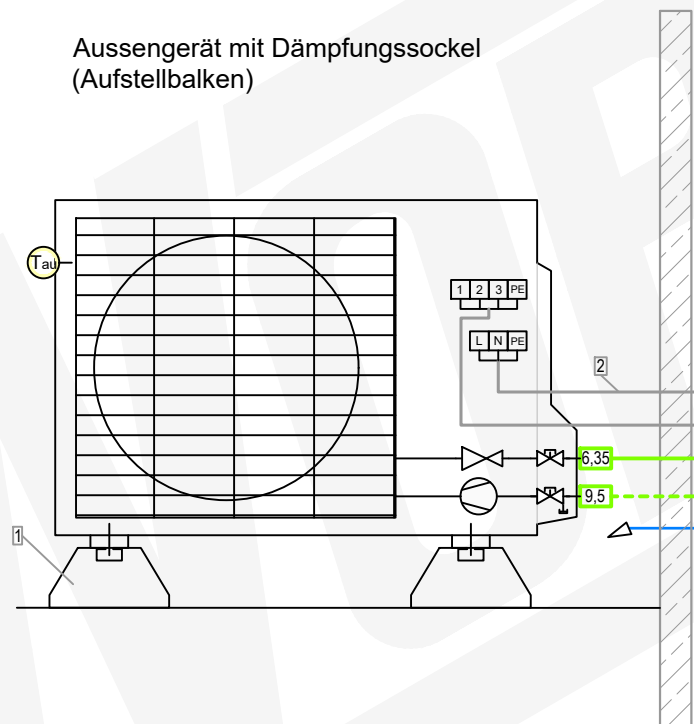

Kondensatablauf mit Kondensatpumpe mini Aqua

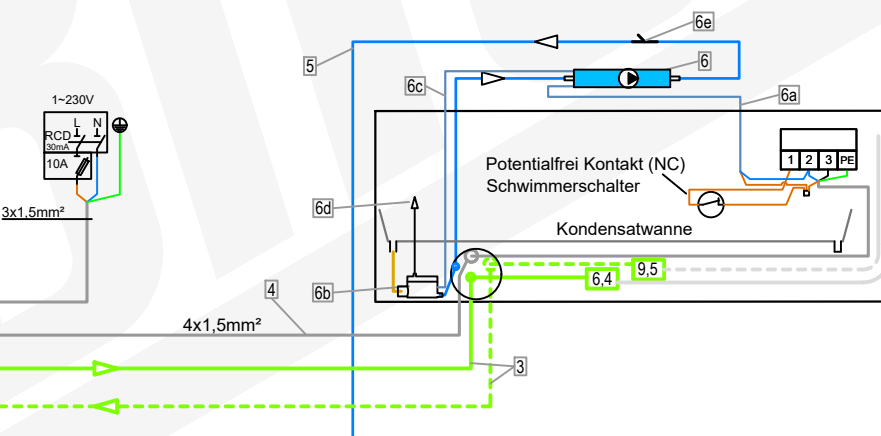

# Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 12479 (12472+12456)

Aussengerät  
RXA20A9  
Artikel 12472

Wandgerät  
FTXA20BT  
Artikel 12456

### Zubehör Aussengerät für Wandmontage

- |   | Artikel                |
|---|------------------------|
| 1 Wandkonsolenset   | 3390<br>12667<br>23562 |
| 2 Elektroleitung- Stromversorgung<br>NYY-J 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz | 3162                   |

### Zubehör Aussengerät für Bodenmontage

- |   | Artikel   |
|---|-----------|
| 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS   | 3359-3362 |
| 2 Elektroleitung- Stromversorgung<br>NYY-J 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz | 3162      |


### Zubehör Installationsleitung

- |   | Wunschlänge Meter    |
|---|----------------------|
| 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-<br>1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)               | Artikel<br>11752-026 |
| 4 Elektro-Verbindungskabel-<br>NYY-J 5 x 1.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz | 3160                 |

### Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

- |  | Artikel | Wunschlänge Meter |
|--|---------|-------------------|
| 5 Kondensatablaufleitung-<br>6 mm PVC-Schlauch verstärkt   | 7201    |                   |
| 6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW<br>mit Zubehör:<br>6a- Steckerkabel 1,5 m<br>6b- Schwimmerschalter-Entlüfter<br>6c- air intake = no siphoning,<br>(Lufteinlass = kein Hebereffekt)<br>6d- Kabelkanal HxBxT mm:<br>60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel | 7202    |                   |

### Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW rechts

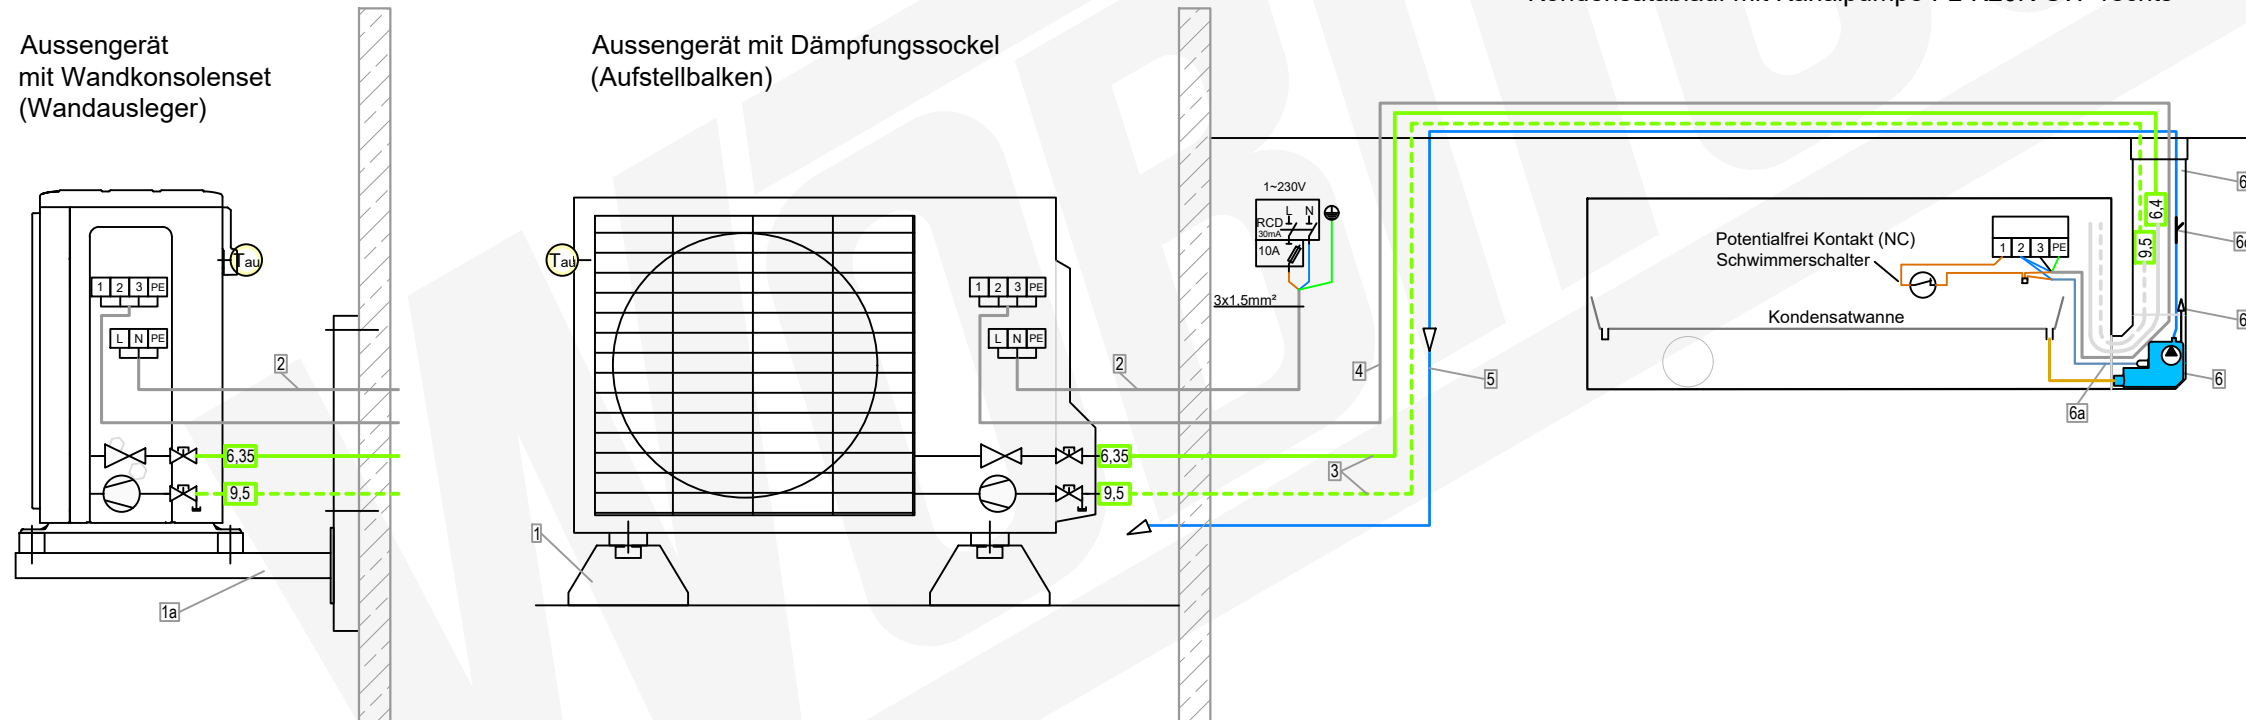

# Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 12479 (12472+12456)

Aussengerät  
RXA20A9  
Artikel 12472

Wandgerät  
FTXA20BT  
Artikel 12456

## Zubehör Aussengerät für Wandmontage

	Artikel
1 Wandkonsolenset	3390 12667 23562
2 Elektroleitung- Stromversorgung NYY-J 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz	3162

## Zubehör Aussengerät für Bodenmontage

	Artikel
1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	3359-3362
2 Elektroleitung- Stromversorgung NYY-J 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz	3162


## Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6.35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz	3160	


## Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

	Artikel	Wunschlänge Meter
5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- air intake = no siphoning, (Lufteinlass = kein Hebereffekt) 6d- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7202	


Aussengerät mit Wandkonsolenset (Wandausleger)

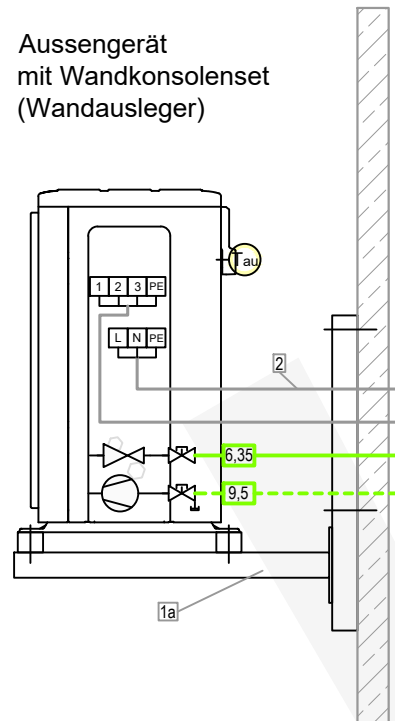

Aussengerät mit Dämpfungssockel (Aufstellbalken)

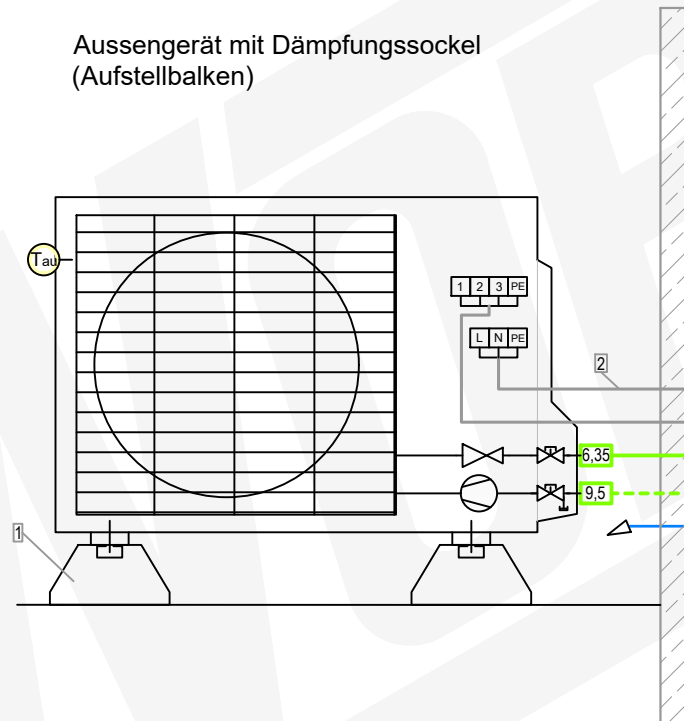


Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW links

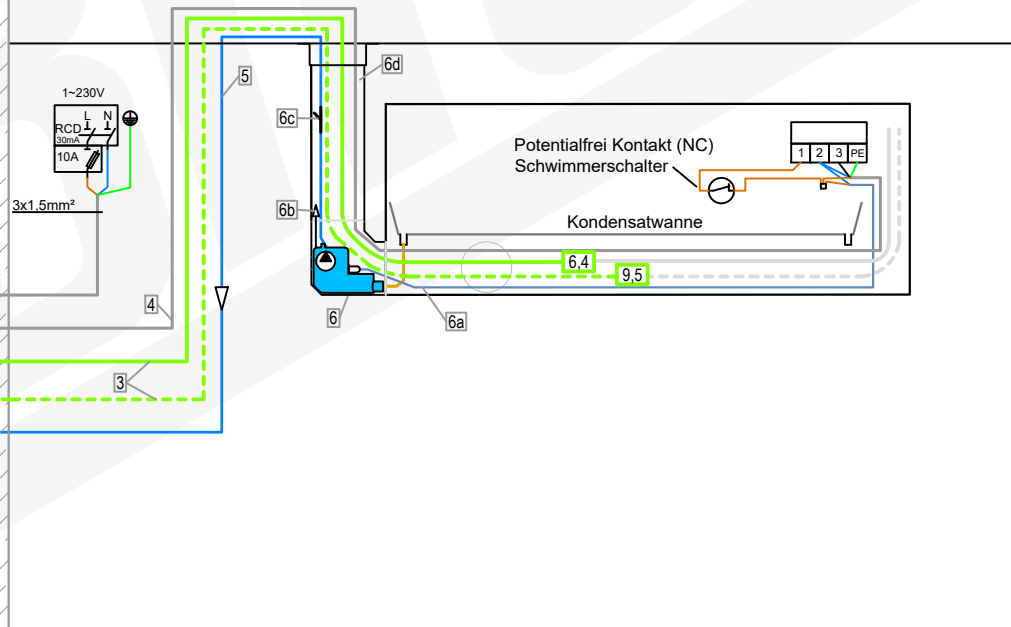

# Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 12479 (12472+12456)

Aussengerät  
RXA20A9  
Artikel 12472

Wandgerät  
FTXA20BT  
Artikel 12456

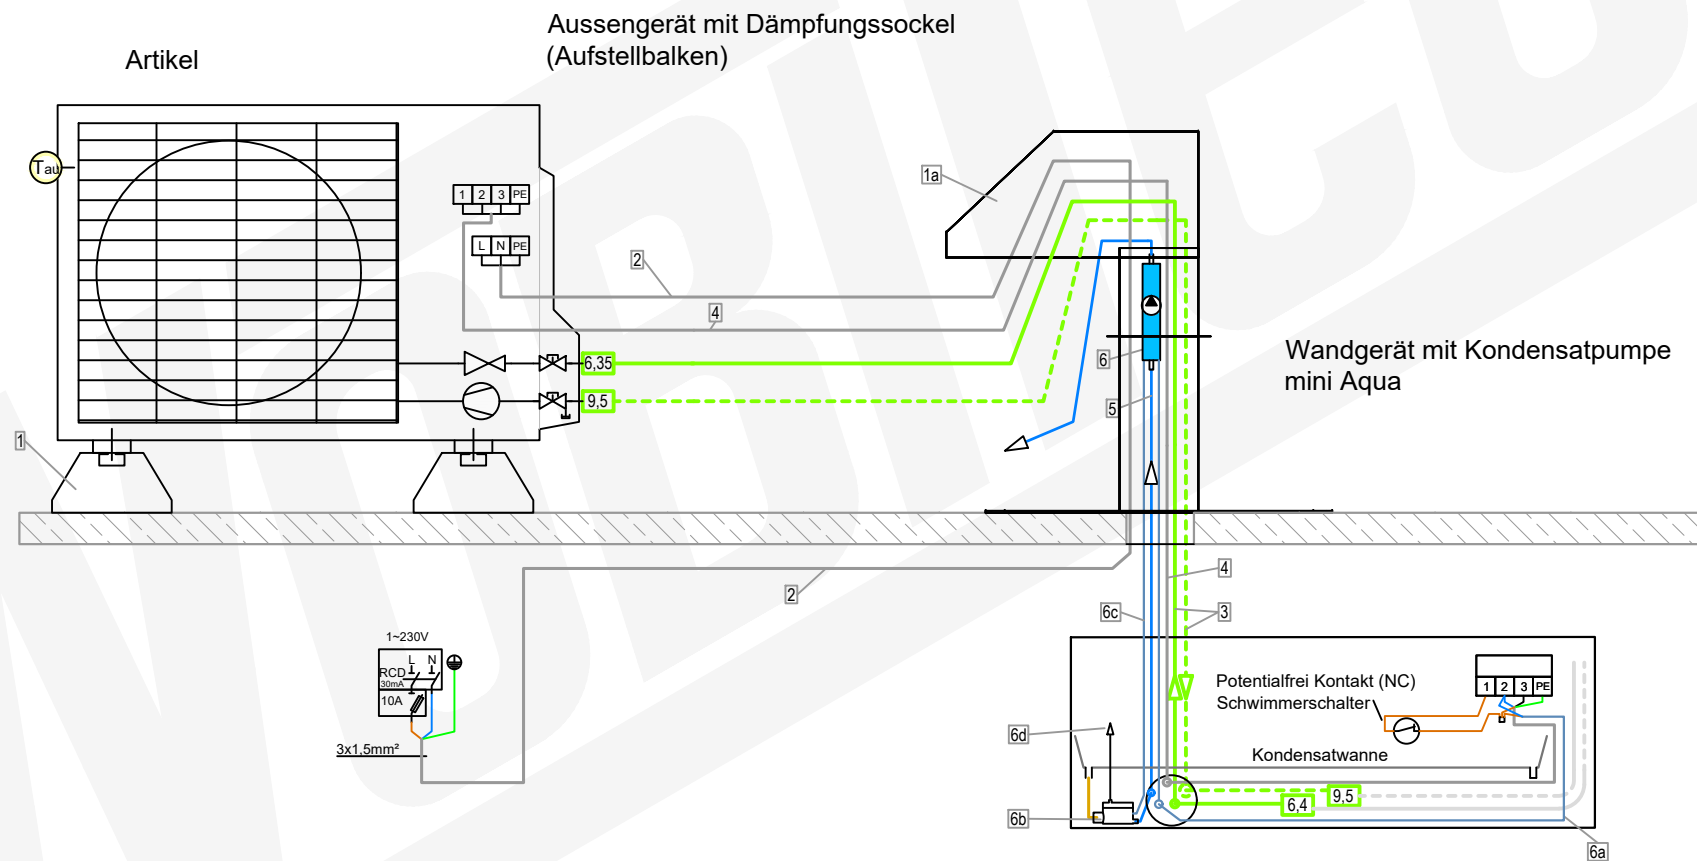

## Zubehör Aussengerät für Flachdachmontage

	Artikel
1 GUS 2 x Dämpfungsockel GDS	3362
1a Dachdurchführung	3419
2 Elektroleitung- Stromversorgung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

## Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160	


## Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel	Wunschlänge Meter
5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051	

# Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 12479 (12472+12456)

Aussengerät  
RXA20A9  
Artikel 12472

Wandgerät  
FTXA20BT  
Artikel 12456

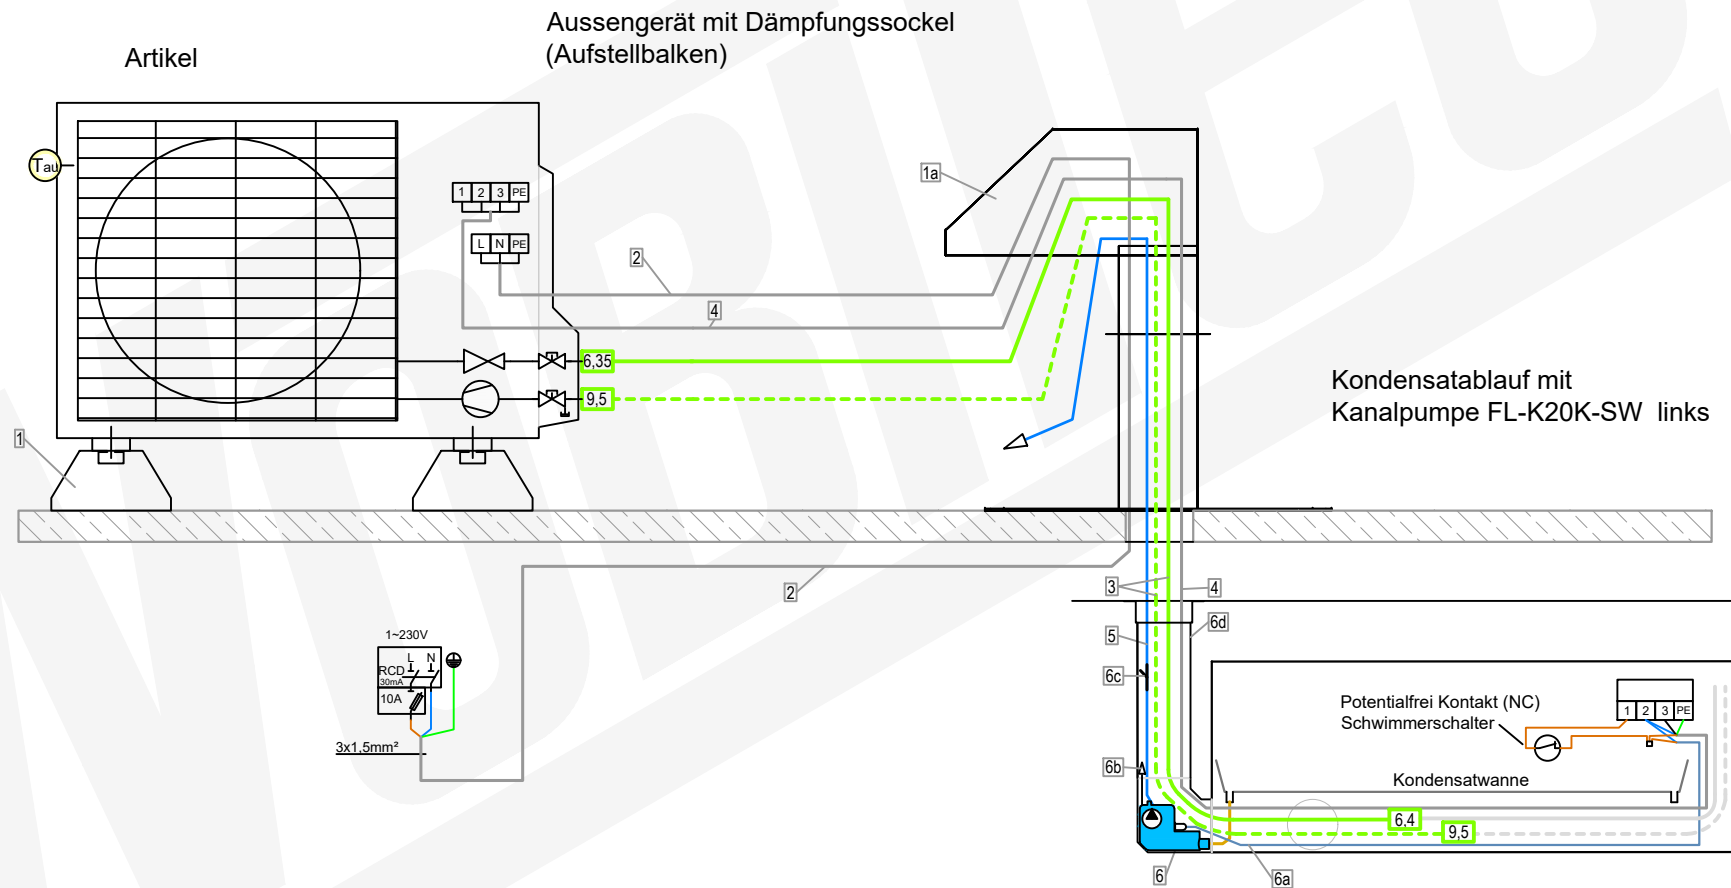

### Zubehör Aussengerät für Flachdachmontage

	Artikel
1 GUS 2 x Dämpfungsockel GDS	3362
1a Dachdurchführung	3419
2 Elektroleitung- Stromversorgung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

### Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz		3160

### Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe


	Artikel	Wunschlänge Meter
5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- air intake = no siphoning, (Luffeinlass = kein Hebereffekt) 6d- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7202	

# Daikin Monosplit mit Wandgerät Artikel 12479 (12472+12456)

Aussengerät mit Schrägdachkonsole

Aussengerät  
RXA20A9  
Artikel 12472

Wandgerät  
FTXA20BT  
Artikel 12456

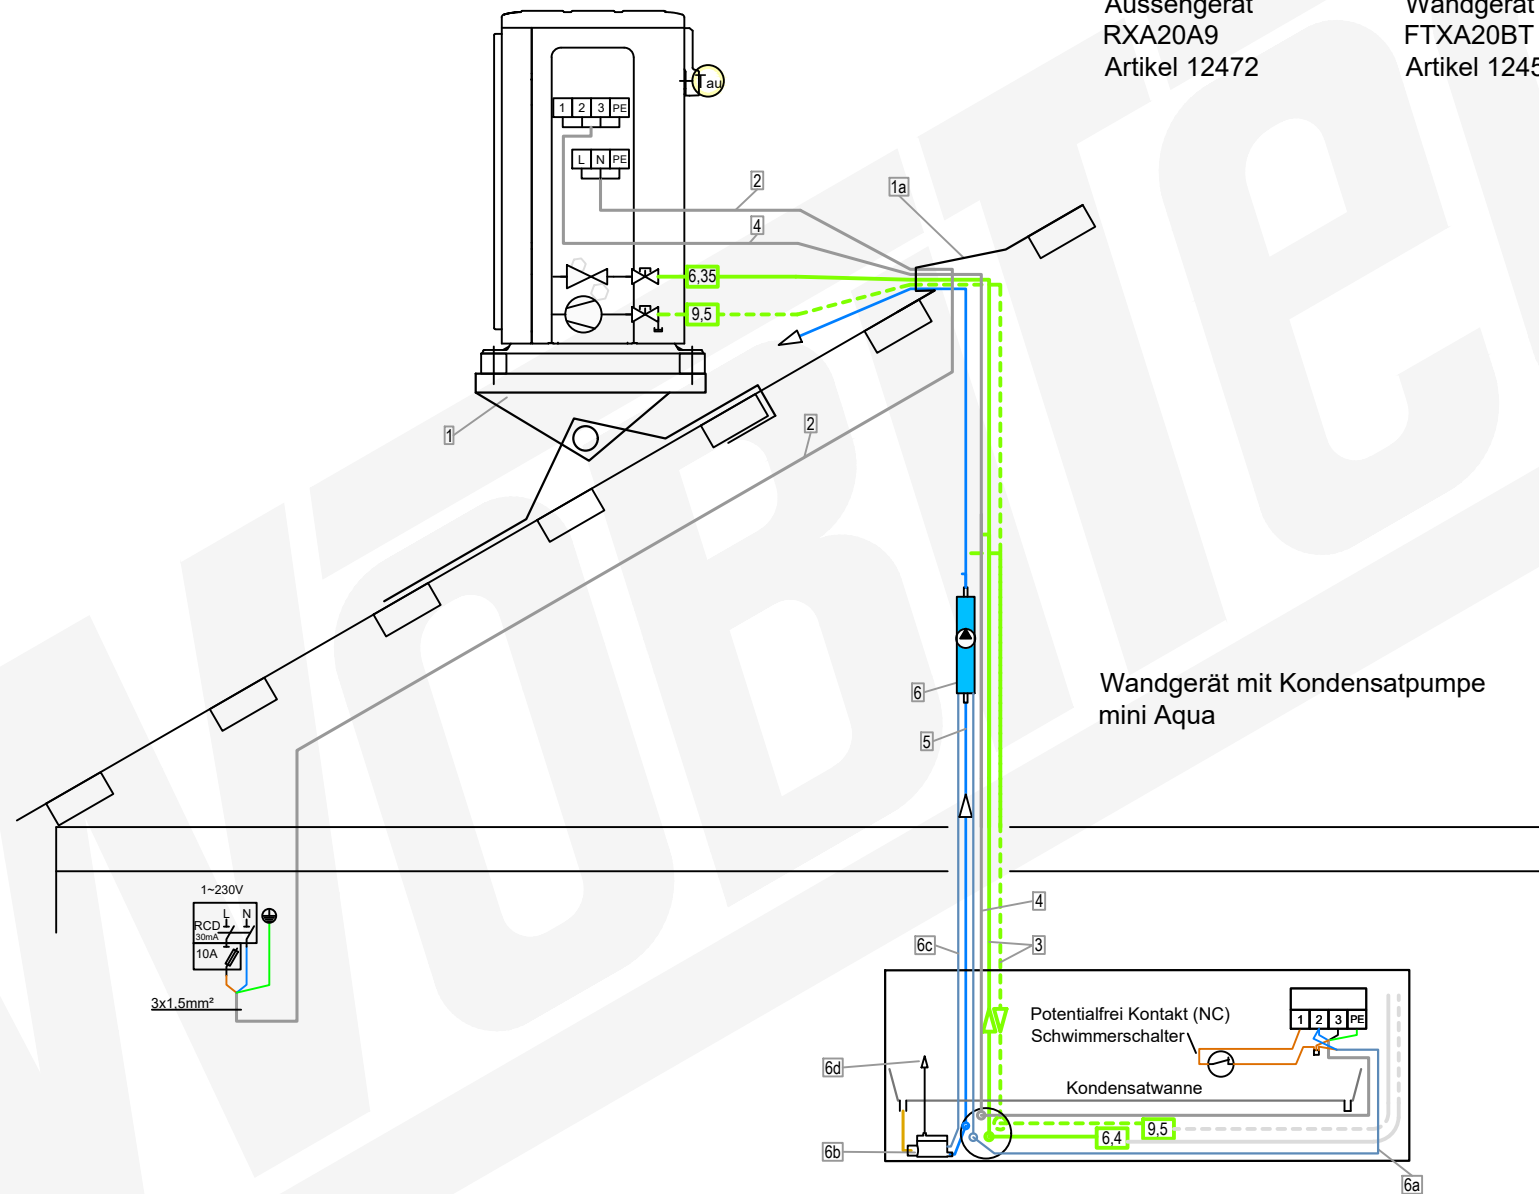

### Zubehör Aussengerät für Schrägdach

	Artikel
1 Schrägdachkonsole-Dachtritt 800 x 2508 mm	19113-001
1a Solarziegel Dacheinführung	10104
2 Elektroleitung- Stromversorgung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

### Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160	

### Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel	Wunschlänge Meter
5 Kondensatablauffeitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051	




**ARXM25-35R9**

**RXM20-35R9**



**RXA20-35A9**

**RXJ20-35M9**

Entleerungsauslass

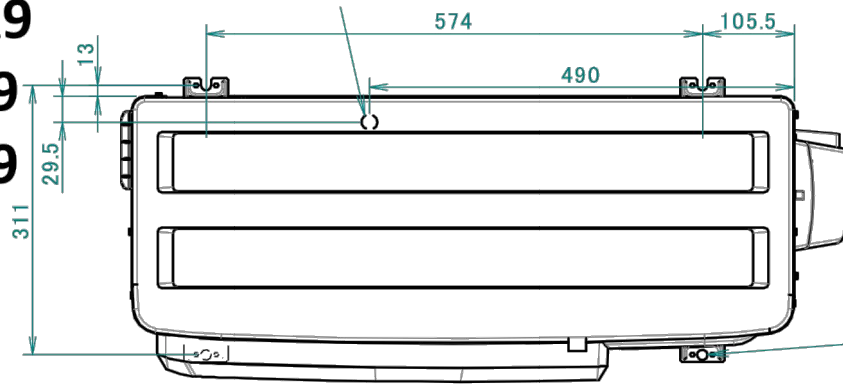

4 Bohrungen für Ankerschrauben

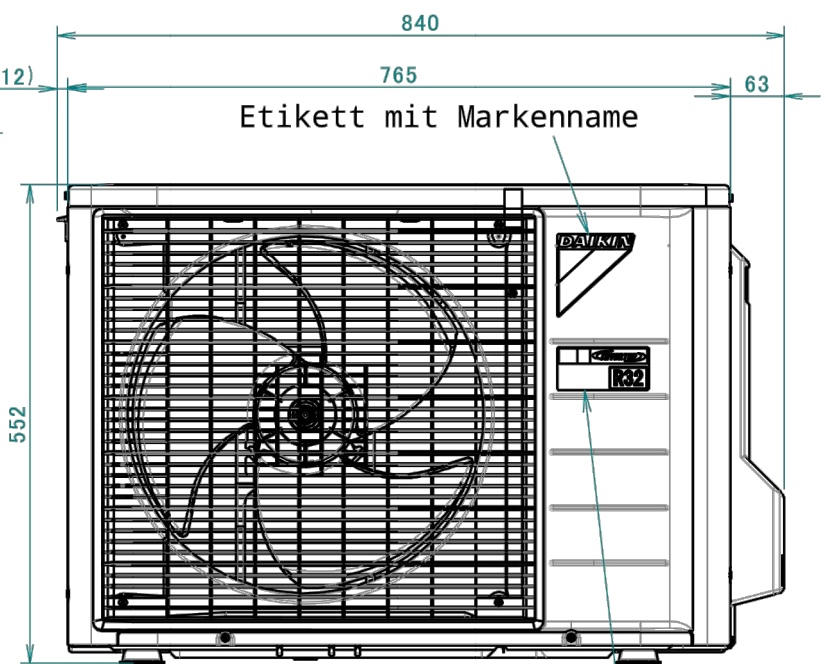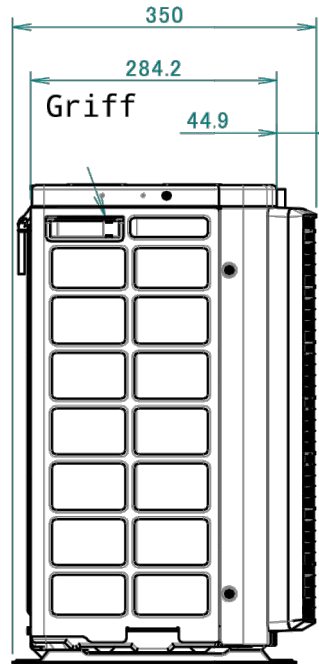

Griff


Etikett mit Markenname

Typenschild


Beim Entfernen der Abdeckung des Absperrventils.

Temperaturfühler für Außenluft

Aufkleber des Herstellers

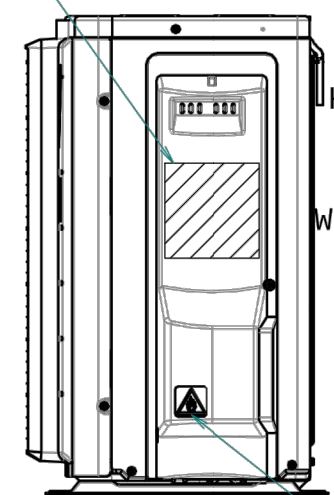


Produkthaftungsschild

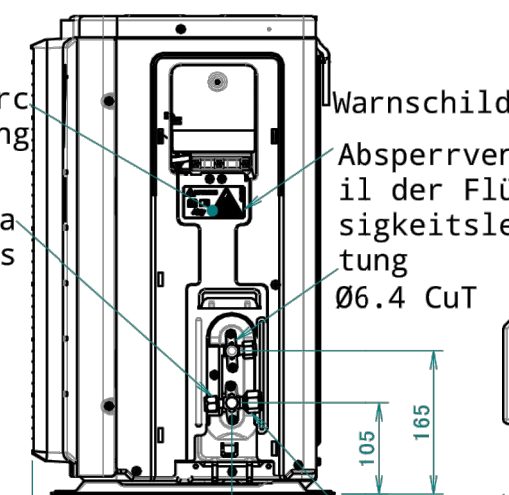

Kabeldurchführung  
Wartungsanschluss


Warnschild  
Absperrventil der Flüssigkeitsleitung  
Ø6.4 CuT

Gasleitungs-Absperrventil  
Ø9.5 CuT

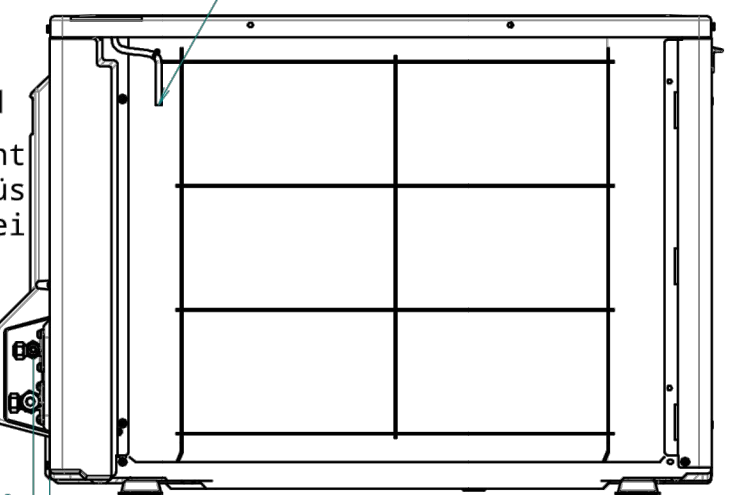

### Mindestabstand für Luftdurchgang

Wandhöhe an Luftauslassseite < 1200 mm

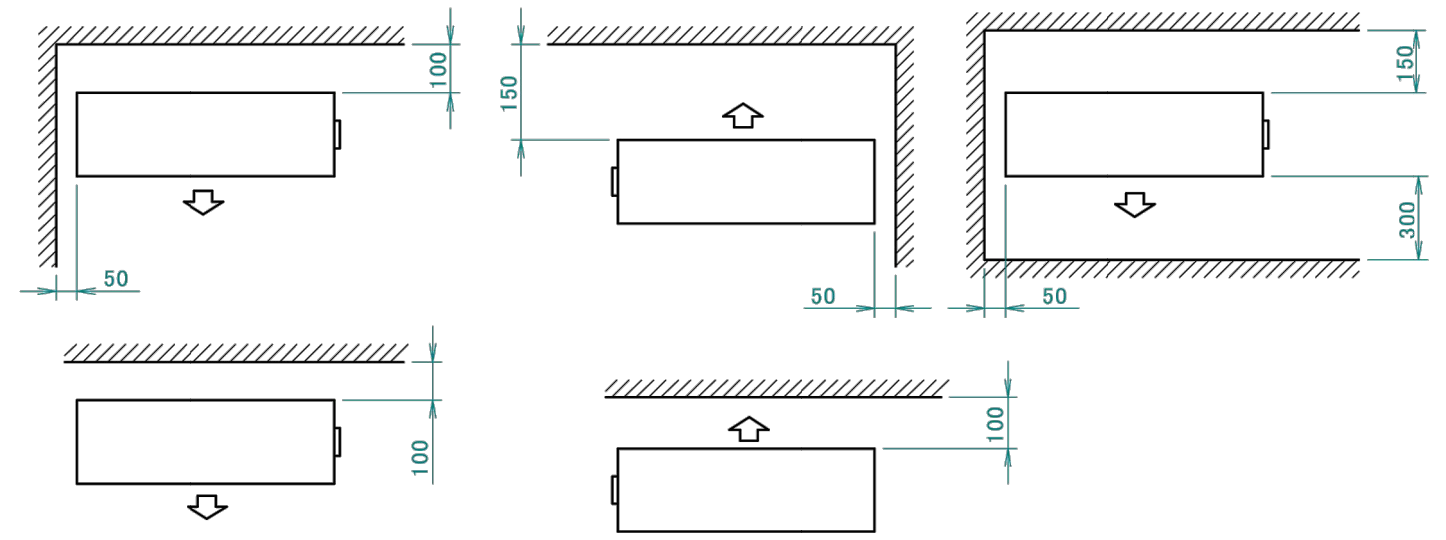





# CTXA-AW\_BB\_BS\_BT

# FTXA-AW\_BB\_BS\_BT


Erforderlicher Abstand für  
Wartungsarbeiten und Belüftung

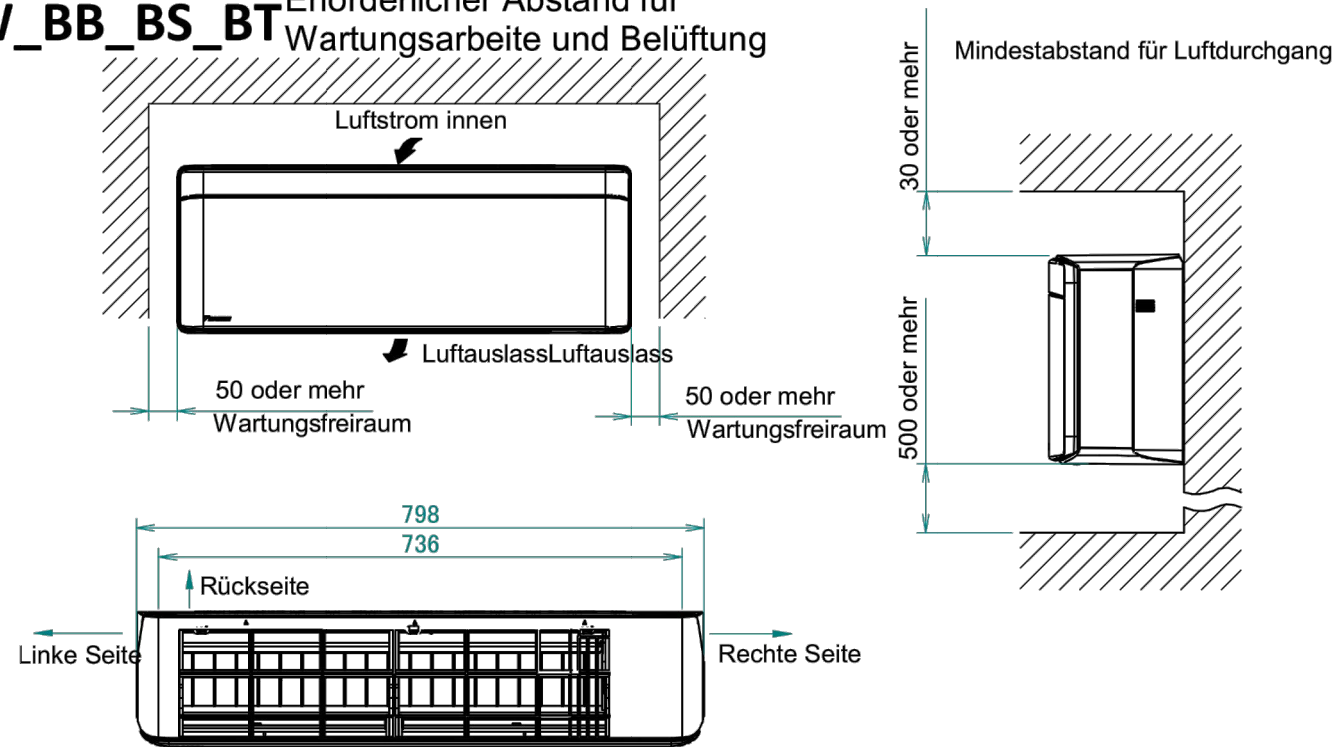



## Leitungslänge

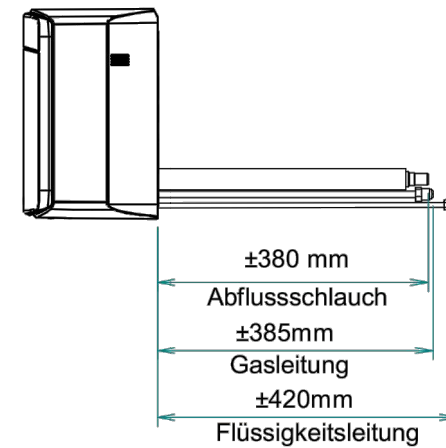


Abmessungen der vollständig geöffneten Frontblende  
Einschließlich Montageplatte

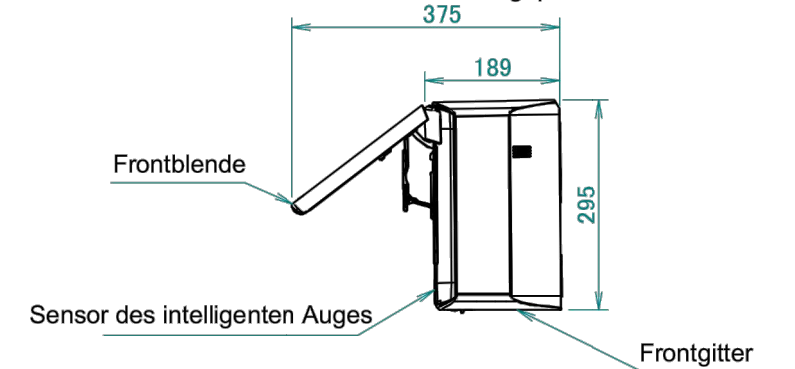

## Lamellenwinkel

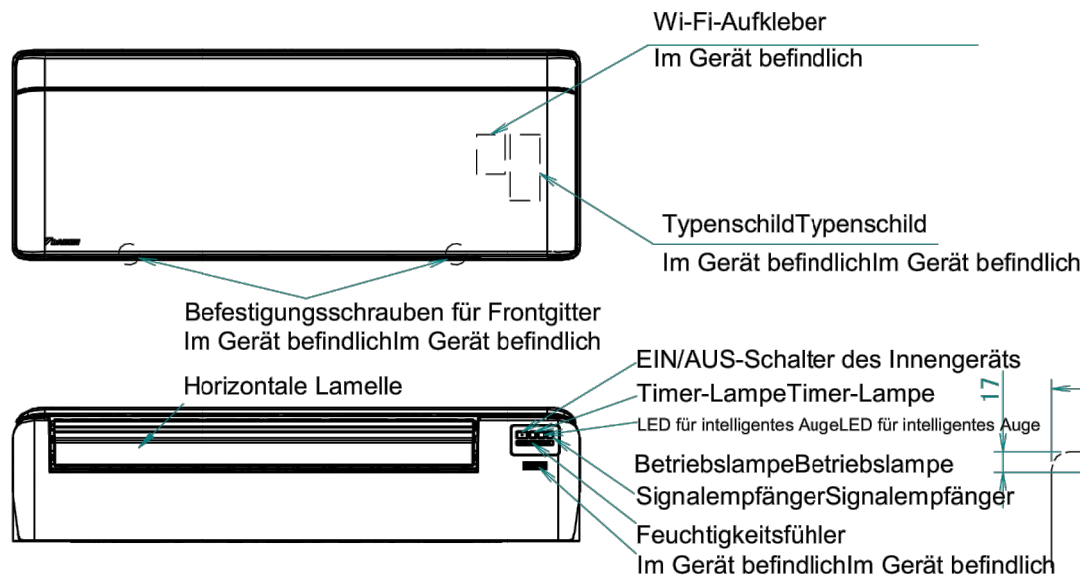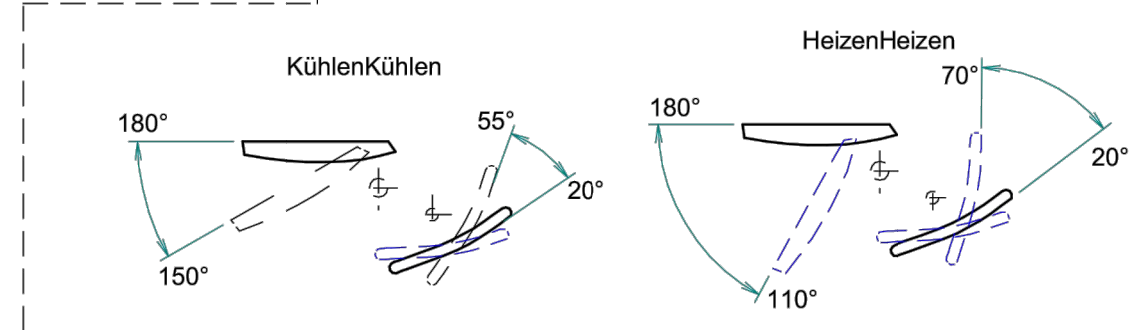

## Funkfernbedienung

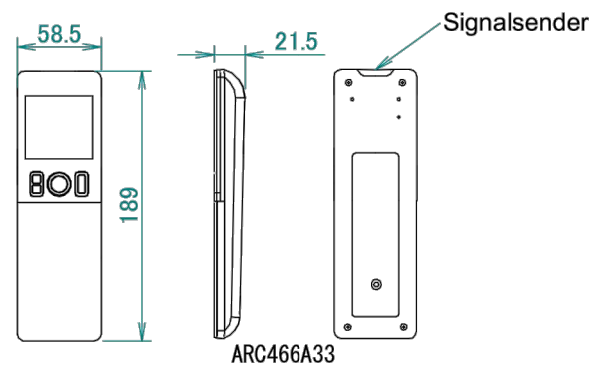

## Standardposition der Bohrungen in der Wand

