



Superleiser, säulenförmiger Luftreiniger, für Räume bis zu 50 m<sup>2</sup> Fläche.

#### Eigenschaften

- Das LCD Touchscreen informiert über die aktuelle Luftsituation und Betriebsart
  - Farbcodierte Anzeige der Luftqualität und PM2,5-Indikator ( $\mu\text{g} / \text{m}^3$ ).
  - Feuchte und Raumtemperatur.
  - Nachlauf / Timerabschaltung (1-8 h).
  - Filterwechselanzeige.
  - Tastensperre (EIN/AUS)
- 4 Betriebsarten:
  - MANUELL: 3 Geschwindigkeiten.
  - SMART: Automatisch in Abhängigkeit der Luftqualität.
  - SLEEP: Konstant in kleiner Stufe, um die Geräusentwicklung gering zu halten.
  - TIMER: Automatischer Abschaltung nach 1-8 Stunden (einstellbar).
- 360°-Trommelfilter mit dreistufiger Filterung, mit 99,99% Abscheidegrad.
  1. Glasfaserfilter Vorfilter F7: Fängt und filtert grobe Partikel wie Staub und andere Schwebeteilchen (PM10) ab.
  2. Antimikrobieller HEPA Filter (Klasse H13 / EN 1822-1): Filtert die feinen Partikel, wie Sporen, Staub, Pollen, Hausstaubmilben, Bakterien und Viren.
  3. Aktivkohlefilter: Adsorbiert Dämpfe, Gerüche, aromatische und flüchtige organische chemische Verbindungen.



UV-C-Licht das beseitigt Viren, Bakterien und Hausstaubmilben.

#### LCD Touchscreen





- UV-C-Licht.
- Fernbedienung.
- Bürstenloser Gleichstrommotor.
- Automatisches Ausschalten sollte die Säule umkippen.

#### 360° Filter - Hocheffizient



#### Luftqualitätsanzeige

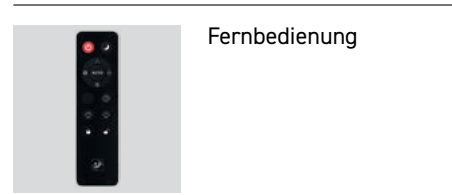

Fernbedienung



Glasfaser + HEPA-Filter. Aktivkohlefilter. Das Filterset kann auch als Ersatzteil bestellt werden: (AFR-AIRPUR-360 5250010700)

#### TECHNISCHE DATEN

Modell	Artikel Nr.	Netzan-schluss 50 Hz (V)	Leistungs-aufnahme (W)	Maximale Stromauf-nahme (A)	Geschwindig-keiten	Maximal mögliche Luftmenge (m <sup>3</sup> /h)	Schalldruck-pegel bei 1.5m (dB(A))	Farbe	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)
AIRPUR 360°	5250010600	230	55	0,3	3+1	450	54	Weiß	9	Ø 300 - Höhe: 708