


Hydraulikschemas Yutaki S Combi

Ein Heizkreis (Fußbodenheizung oder Heizkörper) mit Brauchwasser

- 1 Raumthermostat (PC-ARFH2E)
- 2 Sicherheitsthermostat/
Temperaturbegrenzung (ATW-AQT-01)
- 3 Mischventil

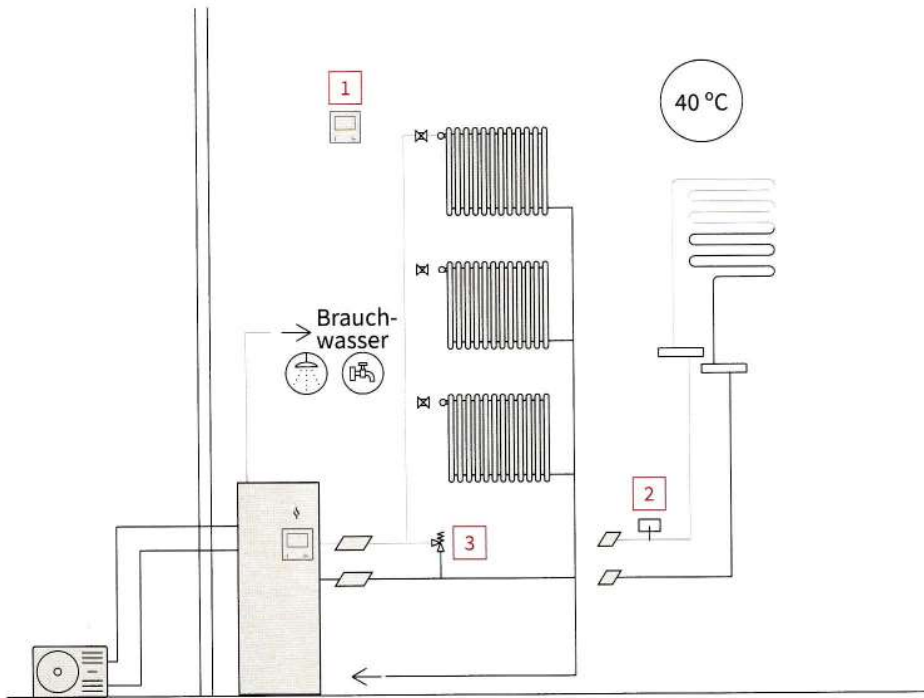

Zwei Heizkreise (Fußbodenheizung oder Heizkörper) mit Brauchwasser

- 1 Raumthermostat (PC-ARFH2E)
- 2 Pumpenbaugruppe mit Mischventil
(ATW-2TK-07)
- 3 Sicherheitsthermostat/
Temperaturbegrenzung (ATW-AQT-01)
- 4 Alternativer Außentemperatursensor
(ATW-2OS-02)

